

PMH 系列螺纹接头

接头

钢管

快速接头


过滤器

阀门

酸性介质产品


海底阀

型号互换表

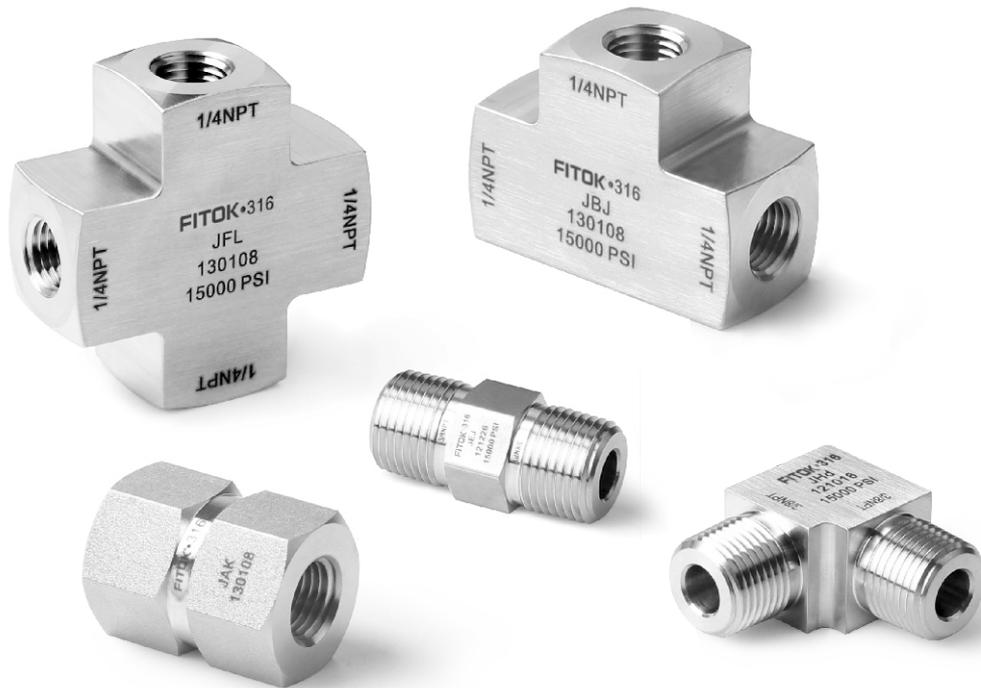


目录

螺纹堵头 - HPP




A-40

六方阳螺纹直通接头 - HPN



A-41

加长六方阳螺纹直通接头 - HPL




A-48

螺纹管帽 - HPC



A-49

螺纹管帽组件 (活接型) - HMC




A-50

六方阴螺纹直通接头 - HPG




A-52

O形圈面密封接头 - HPZ




A-55

阴阳螺纹接头 - HPA




A-56

阳螺纹弯头 - HPE




A-63

阴阳螺纹弯头 - HPE




A-64

阴螺纹弯头 - HPE




A-65

阳螺纹三通 - HPT




A-66

主管阳螺纹三通 - HPT




A-66

支管阳螺纹三通 - HPT




A-67

阴螺纹三通 - HPT



A-67

阴螺纹四通 - HPX



A-68

接口信息

A-02

型号说明

A-69

接头

钢管

快速接头

过滤器

阀门

酸性介质产品

海底阀

型号互换表

特征

- ◎ 标准材料为高强度 316 不锈钢，可根据要求提供其他材料
- ◎ 硬化和抛光的螺纹避免螺纹咬死并延长接头寿命
- ◎ 弯道圆弧设计，使流体平稳流动
- ◎ 每个接头都刻有尺寸、材料和追溯码

螺纹规范

接口类型	代号	螺纹类型	螺纹规范
NPT 阳螺纹	NS	NPT 螺纹	ASME B1.20.1、SAE AS71051
NPT 阴螺纹	FNS		
ISO 锥管阳螺纹	RT	ISO 锥螺纹	ISO 7-1、BS EN 10226-1、DIN EN 10226-1、JIS B0203
ISO 锥管阴螺纹	FRT		
JIC 阳螺纹	JM	SAE/MS	ASME B1.1
JIC 阴螺纹	JF		
SAE O形圈密封阳螺纹	SH		
SAE O形圈密封阴螺纹	US		
60° 内锥阳螺纹	TM		
ISO 平行阳螺纹	HBP	ISO 平行螺纹	ISO 228-1、DIN ISO 228-1、JIS B0202、BS2779
ISO 平行阴螺纹	SBP、HSBP		

① 更多信息见第 A-02 页的**技术信息**。

工作压力

螺纹接头的工作压力见“**订购信息和尺寸**”。

工作温度

接口类型	工作温度范围 °C (°F)
NPT 螺纹	-198 至 204 (-325 至 400)①
ISO 锥螺纹	-198 至 204 (-325 至 400)①
JIC 螺纹	-252 至 649 (-423 至 1200)
SAE O形圈密封阳螺纹	-17.8 至 204 (0 至 400)②
SAE O形圈密封阴螺纹	-45 至 288 (-50 至 550)
60° 内锥阳螺纹	-252 至 649 (-423 至 1200)
ISO 平行螺纹	-252 至 649 (-423 至 1200)

① 数据基于螺纹密封剂的工作温度范围。工作温度高于204°C (400°F) 时，请联系 FITOK 集团或其授权代理商。

② 端口配有氟橡胶O形圈，其他材料O形圈也可提供。


注意事项

- ◎ 在锥螺纹上始终使用适当的螺纹密封剂。目前可提供飞托克 PTFE 管螺纹密封带，欲了解更多信息请参考 6D 系列双卡套接头样本第 83 页。
- ◎ 不要在系统有压力时松开或拧紧接头。

订购信息和尺寸


尺寸仅为参考，可能会有改变。

螺纹堵头

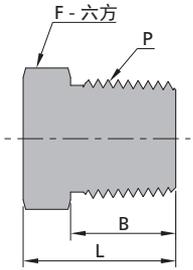


NPT 阳螺纹					
P-NPT 尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
		L	F	B	
1/8	SS-HPP-NS2	0.63 (16.0)	0.44 (11.1)	0.38 (9.7)	15000 (1034)
1/4	SS-HPP-NS4	0.87 (22.2)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	15000 (1034)
3/8	SS-HPP-NS6	0.93 (23.6)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	15000 (1034)
1/2	SS-HPP-NS8	1.16 (29.5)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	15000 (1034)
3/4	SS-HPP-NS12	1.25 (31.8)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	10000 (690)
1	SS-HPP-NS16	1.55 (39.3)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	10000 (690)

ISO 锥管阳螺纹					
P-ISO 锥螺纹尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
		L	F	B	
1/8	SS-HPP-RT2	0.63 (16.0)	0.44 (11.1)	0.38 (9.7)	15000 (1034)
1/4	SS-HPP-RT4	0.87 (22.2)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	15000 (1034)
3/8	SS-HPP-RT6	0.93 (23.6)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	15000 (1034)
1/2	SS-HPP-RT8	1.16 (29.5)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	15000 (1034)
3/4	SS-HPP-RT12	1.25 (31.8)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	10000 (690)
1	SS-HPP-RT16	1.55 (39.3)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	10000 (690)

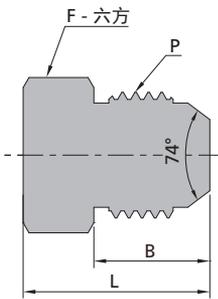

JIC 阳螺纹					
P-JIC 尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
		L	F	B	
1/4	SS-HPP-JM4	0.83 (21.0)	0.50 (12.7)	0.55 (14.0)	20000 (1379)
3/8	SS-HPP-JM6	0.89 (22.7)	0.63 (15.9)	0.56 (14.1)	20000 (1379)
1/2	SS-HPP-JM8	1.05 (26.7)	0.81 (20.6)	0.66 (16.7)	20000 (1379)
5/8	SS-HPP-JM10	1.19 (30.3)	0.94 (23.8)	0.76 (19.3)	20000 (1379)
3/4	SS-HPP-JM12	1.37 (34.9)	1.13 (28.6)	0.86 (21.9)	15000 (1034)
1	SS-HPP-JM16	1.51 (38.3)	1.37 (34.9)	0.91 (23.1)	15000 (1034)

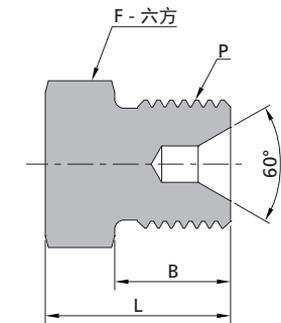

60° 内锥阳螺纹					
P-SAE/MS 螺纹尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
		L	F	B	
9/16-18	SS-HPP-TM9	0.84 (21.3)	0.63 (15.9)	0.50 (12.7)	60000 (4137)
3/4-16	SS-HPP-TM12	1.01 (25.6)	0.75 (19.1)	0.63 (16.0)	30000 (2068)
7/8-14	SS-HPP-TM14	1.21 (30.8)	1.00 (25.4)	0.76 (19.2)	50000 (3447)
1-12	SS-HPP-TM16	1.10 (27.9)	1.00 (25.4)	0.64 (16.3)	30000 (2068)
1 5/16-12	SS-HPP-TM21	1.22 (30.9)	1.37 (34.9)	0.62 (15.7)	20000 (1379)

接头

钢管

快速接头

过滤器


阀门

酸性介质产品

海底阀


型号互换表

六方阳螺纹直通接头

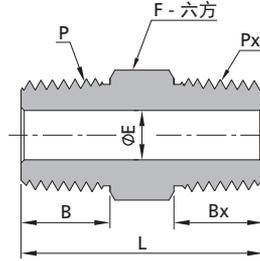

NPT 阳螺纹									
P-NPT 尺寸 in.	Px-NPT 尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)					工作压力 psig (bar)	
			L	F	B	Bx	E		
1/8	1/8	SS-HPN-NS2	1.05 (26.6)	0.44 (11.1)	0.38 (9.7)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)	
1/4	1/8	SS-HPN-NS4-NS2	1.30 (32.9)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)	
1/4	1/4	SS-HPN-NS4	1.47 (37.4)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)	
3/8	1/8	SS-HPN-NS6-NS2	1.34 (34.1)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)	
3/8	1/4	SS-HPN-NS6-NS4	1.52 (38.6)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)	
3/8	3/8	SS-HPN-NS6	1.52 (38.6)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)	
1/2	1/8	SS-HPN-NS8-NS2	1.58 (40.2)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)	
1/2	1/4	SS-HPN-NS8-NS4	1.76 (44.7)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)	
1/2	3/8	SS-HPN-NS8-NS6	1.76 (44.7)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)	
1/2	1/2	SS-HPN-NS8	1.95 (49.6)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	15000 (1034)	
3/4	1/8	SS-HPN-NS12-NS2	1.67 (42.4)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.38 (9.7)	0.22 (5.5)	10000 (690)	
3/4	1/4	SS-HPN-NS12-NS4	1.85 (46.9)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	10000 (690)	
3/4	3/8	SS-HPN-NS12-NS6	1.85 (46.9)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.56 (14.2)	0.38 (9.6)	10000 (690)	
3/4	1/2	SS-HPN-NS12-NS8	2.04 (51.8)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	10000 (690)	
3/4	3/4	SS-HPN-NS12	2.04 (51.8)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	10000 (690)	
1	1/8	SS-HPN-NS16-NS2	1.96 (49.8)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.5)	10000 (690)	
1	1/4	SS-HPN-NS16-NS4	2.14 (54.3)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	10000 (690)	
1	3/8	SS-HPN-NS16-NS6	2.14 (54.3)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.56 (14.2)	0.38 (9.6)	10000 (690)	
1	1/2	SS-HPN-NS16-NS8	2.33 (59.2)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	10000 (690)	
1	3/4	SS-HPN-NS16-NS12	2.33 (59.2)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	10000 (690)	
1	1	SS-HPN-NS16	2.52 (64.0)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.94 (23.9)	0.79 (20.0)	10000 (690)	


六方阳螺纹直通接头

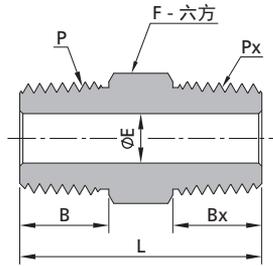

NPT 阳螺纹			尺寸 in. (mm)					ISO 锥管阳螺纹	
P-NPT 尺寸 in.	Px-ISO 锥螺纹尺寸 in.	订购号	L	F	B	Bx	E	工作压力 psig (bar)	
1/8	1/8	SS-HPN-NS2-RT2	1.05 (26.6)	0.44 (11.1)	0.38 (9.7)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)	
1/4	1/8	SS-HPN-NS4-RT2	1.30 (32.9)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)	
1/4	1/4	SS-HPN-NS4-RT4	1.47 (37.4)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)	
3/8	1/8	SS-HPN-NS6-RT2	1.34 (34.1)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)	
3/8	1/4	SS-HPN-NS6-RT4	1.52 (38.6)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)	
3/8	3/8	SS-HPN-NS6-RT6	1.52 (38.6)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)	
1/2	1/8	SS-HPN-NS8-RT2	1.58 (40.2)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)	
1/2	1/4	SS-HPN-NS8-RT4	1.76 (44.7)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)	
1/2	3/8	SS-HPN-NS8-RT6	1.76 (44.7)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)	
1/2	1/2	SS-HPN-NS8-RT8	1.95 (49.6)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	15000 (1034)	
3/4	1/8	SS-HPN-NS12-RT2	1.67 (42.4)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.38 (9.7)	0.22 (5.5)	10000 (690)	
3/4	1/4	SS-HPN-NS12-RT4	1.85 (46.9)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	10000 (690)	
3/4	3/8	SS-HPN-NS12-RT6	1.85 (46.9)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.56 (14.2)	0.38 (9.6)	10000 (690)	
3/4	1/2	SS-HPN-NS12-RT8	2.04 (51.8)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	10000 (690)	
3/4	3/4	SS-HPN-NS12-RT12	2.04 (51.8)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	10000 (690)	
1	1/8	SS-HPN-NS16-RT2	1.96 (49.8)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.5)	10000 (690)	
1	1/4	SS-HPN-NS16-RT4	2.14 (54.3)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	10000 (690)	
1	3/8	SS-HPN-NS16-RT6	2.14 (54.3)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.56 (14.2)	0.38 (9.6)	10000 (690)	
1	1/2	SS-HPN-NS16-RT8	2.33 (59.2)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	10000 (690)	
1	3/4	SS-HPN-NS16-RT12	2.33 (59.2)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	10000 (690)	
1	1	SS-HPN-NS16-RT16	2.52 (64.0)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.94 (23.9)	0.79 (20.0)	10000 (690)	


接头
钢管
快速接头
过滤器
阀门
酸性介质产品
海底阀
型号互换表

六方阳螺纹直通接头

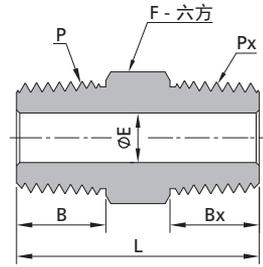


ISO 锥管阳螺纹									
P-ISO 螺纹尺寸 in.	Px-ISO 锥螺纹尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)					工作压力 psig (bar)	
			L	F	B	Bx	E		
1/8	1/8	SS-HPN-RT2	1.05 (26.6)	0.44 (11.1)	0.38 (9.7)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)	
1/4	1/8	SS-HPN-RT4-RT2	1.30 (32.9)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)	
1/4	1/4	SS-HPN-RT4	1.47 (37.4)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)	
3/8	1/8	SS-HPN-RT6-RT2	1.34 (34.1)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)	
3/8	1/4	SS-HPN-RT6-RT4	1.52 (38.6)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)	
3/8	3/8	SS-HPN-RT6	1.52 (38.6)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)	
1/2	1/8	SS-HPN-RT8-RT2	1.58 (40.2)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)	
1/2	1/4	SS-HPN-RT8-RT4	1.76 (44.7)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)	
1/2	3/8	SS-HPN-RT8-RT6	1.76 (44.7)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)	
1/2	1/2	SS-HPN-RT8	1.95 (49.6)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	15000 (1034)	
3/4	1/8	SS-HPN-RT12-RT2	1.67 (42.4)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.38 (9.7)	0.22 (5.5)	10000 (690)	
3/4	1/4	SS-HPN-RT12-RT4	1.85 (46.9)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	10000 (690)	
3/4	3/8	SS-HPN-RT12-RT6	1.85 (46.9)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.56 (14.2)	0.38 (9.6)	10000 (690)	
3/4	1/2	SS-HPN-RT12-RT8	2.04 (51.8)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	10000 (690)	
3/4	3/4	SS-HPN-RT12	2.04 (51.8)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	10000 (690)	
1	1/8	SS-HPN-RT16-RT2	1.96 (49.8)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.5)	10000 (690)	
1	1/4	SS-HPN-RT16-RT4	2.14 (54.3)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.56 (14.2)	0.28 (7.1)	10000 (690)	
1	3/8	SS-HPN-RT16-RT6	2.14 (54.3)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.56 (14.2)	0.38 (9.6)	10000 (690)	
1	1/2	SS-HPN-RT16-RT8	2.33 (59.2)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	10000 (690)	
1	3/4	SS-HPN-RT16-RT12	2.33 (59.2)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	10000 (690)	
1	1	SS-HPN-RT16	2.52 (64.0)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.94 (23.9)	0.79 (20.0)	10000 (690)	

六方阳螺纹直通接头

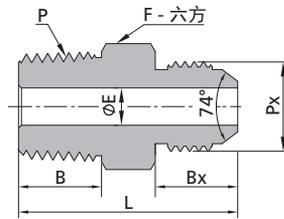

NPT 阳螺纹			尺寸 in. (mm)					JIC 阳螺纹	
P-NPT 尺寸 in.	Px-JIC 尺寸 in.	订购号	L	F	B	Bx	E	工作压力 psig (bar)	
1/8	1/4	SS-HPN-NS2-JM4	1.23 (31.3)	0.50 (12.7)	0.38 (9.7)	0.55 (14.0)	0.17 (4.4)	15000 (1034)	
1/8	3/8	SS-HPN-NS2-JM6	1.31 (33.4)	0.63 (15.9)	0.38 (9.7)	0.56 (14.1)	0.19 (4.8)	15000 (1034)	
1/4	1/4	SS-HPN-NS4-JM4	1.46 (37.2)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	0.55 (14.0)	0.17 (4.4)	15000 (1034)	
1/4	3/8	SS-HPN-NS4-JM6	1.49 (37.9)	0.63 (15.9)	0.56 (14.2)	0.56 (14.1)	0.23 (5.8)	15000 (1034)	
1/4	1/2	SS-HPN-NS4-JM8	1.65 (41.9)	0.81 (20.6)	0.56 (14.2)	0.66 (16.7)	0.25 (6.4)	15000 (1034)	
3/8	1/4	SS-HPN-NS6-JM4	1.52 (38.4)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.55 (14.0)	0.17(4.4)	15000 (1034)	
3/8	3/8	SS-HPN-NS6-JM6	1.52 (38.4)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.56 (14.1)	0.23 (5.8)	15000 (1034)	
3/8	1/2	SS-HPN-NS6-JM8	1.62 (41.1)	0.81 (20.6)	0.56 (14.2)	0.66 (16.7)	0.31 (7.9)	15000 (1034)	
1/2	1/4	SS-HPN-NS8-JM4	1.75 (44.5)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.55 (14.0)	0.17 (4.4)	15000 (1034)	
1/2	3/8	SS-HPN-NS8-JM6	1.75 (44.6)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.56 (14.1)	0.23 (5.8)	15000 (1034)	
1/2	1/2	SS-HPN-NS8-JM8	1.86 (47.2)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.66 (16.7)	0.31 (8.0)	15000 (1034)	
1/2	5/8	SS-HPN-NS8-JM10	1.98 (50.4)	0.94 (23.8)	0.75 (19.1)	0.76 (19.3)	0.37 (9.4)	15000 (1034)	
3/4	1/2	SS-HPN-NS12-JM8	1.94 (49.4)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.66 (16.7)	0.39 (9.9)	10000 (690)	
3/4	5/8	SS-HPN-NS12-JM10	2.05 (52.0)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.76 (19.3)	0.48 (12.3)	10000 (690)	
3/4	3/4	SS-HPN-NS12-JM12	2.17 (55.0)	1.13 (28.6)	0.75 (19.1)	0.86 (21.9)	0.58 (14.8)	10000 (690)	
3/4	1	SS-HPN-NS12-JM16	2.30 (58.4)	1.37 (34.9)	0.75 (19.1)	0.91 (23.1)	0.58 (14.8)	10000 (690)	
1	3/4	SS-HPN-NS16-JM12	2.44 (62.0)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.86 (21.9)	0.61 (15.5)	10000 (690)	
1	1	SS-HPN-NS16-JM16	2.49 (63.2)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.91 (23.1)	0.79 (20.0)	10000 (690)	

六方阳螺纹直通接头^①

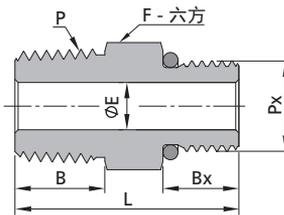

NPT 阳螺纹			尺寸 in. (mm)					SAE O形圈密封阳螺纹	
P-NPT 尺寸 in.	Px-SAE/MS 螺纹尺寸 in.	订购号	L	F	B	Bx	E	工作压力 psig (bar)	
1/4	7/16-20	SS-HPN-NS4-SH7	1.35 (34.2)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	0.43 (11.0)	0.18 (4.5)	10000 (690)	
1/4	9/16-18	SS-HPN-NS4-SH9	1.43 (36.4)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.47 (12.0)	0.28 (7.1)	10000 (690)	
3/8	7/16-20	SS-HPN-NS6-SH7	1.39 (35.4)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.43 (11.0)	0.18 (4.5)	10000 (690)	
3/8	9/16-18	SS-HPN-NS6-SH9	1.43 (36.4)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.47 (12.0)	0.30 (7.5)	10000 (690)	
3/8	3/4-16	SS-HPN-NS6-SH12	1.56 (39.6)	0.87 (22.2)	0.56 (14.2)	0.55 (14.0)	0.38 (9.6)	10000 (690)	
1/2	9/16-18	SS-HPN-NS8-SH9	1.67 (42.5)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.47 (12.0)	0.30 (7.5)	10000 (690)	
1/2	3/4-16	SS-HPN-NS8-SH12	1.75 (44.5)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.55 (14.0)	0.39 (10.0)	10000 (690)	
1/2	7/8-14	SS-HPN-NS8-SH14	1.88 (47.7)	1.00 (25.4)	0.75 (19.1)	0.63 (16.0)	0.47 (11.9)	10000 (690)	
3/4	9/16-18	SS-HPN-NS12-SH9	1.76 (44.7)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.47 (12.0)	0.30 (7.5)	10000 (690)	
3/4	3/4-16	SS-HPN-NS12-SH12	1.84 (46.7)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.55 (14.0)	0.39 (10.0)	10000 (690)	
3/4	7/8-14	SS-HPN-NS12-SH14	1.92 (48.7)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.63 (16.0)	0.49 (12.5)	10000 (690)	
1	3/4-16	SS-HPN-NS16-SH12	2.13 (54.1)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.55 (14.0)	0.39 (10.0)	10000 (690)	
1	7/8-14	SS-HPN-NS16-SH14	2.21 (56.1)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.63 (16.0)	0.49 (12.5)	10000 (690)	

① SAE O形圈密封阳螺纹端头配有氟橡胶O形圈，其他材料O形圈也可提供。

接头

钢管

快速接头

过滤器

阀门


酸性介质产品

海底阀

型号互换表


A-45 PMH 系列螺纹接头

六方阳螺纹直通接头

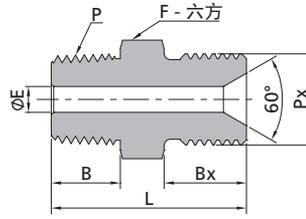


NPT 阳螺纹			60° 内锥阳螺纹					工作压力 psig (bar)
P-NPT 尺寸 in.	Px-SAE/MS 螺纹尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)					
			L	F	B	Bx	E	
1/8	9/16-18	SS-HPN-NS2-TM9	1.22 (31.0)	0.63 (15.9)	0.38 (9.7)	0.50 (12.7)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
1/8	3/4-16	SS-HPN-NS2-TM12	13.9 (35.3)	0.75 (19.1)	0.38 (9.7)	0.63 (16.0)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
1/4	9/16-18	SS-HPN-NS4-TM9	1.40 (35.5)	0.63 (15.9)	0.56 (14.2)	0.50 (12.7)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
1/4	3/4-16	SS-HPN-NS4-TM12	1.57 (39.8)	0.75 (19.1)	0.56 (14.2)	0.63 (16.0)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
1/4	7/8-14	SS-HPN-NS4-TM14	1.77 (45.0)	1.00 (25.4)	0.56 (14.2)	0.76 (19.2)	0.15 (3.8)	15000 (1034)
3/8	9/16-18	SS-HPN-NS6-TM9	1.42 (36.1)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.50 (12.7)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
3/8	3/4-16	SS-HPN-NS6-TM12	1.57 (39.8)	0.75 (19.1)	0.56 (14.2)	0.63 (16.0)	0.29 (7.4)	15000 (1034)
3/8	7/8-14	SS-HPN-NS6-TM14	1.96 (49.9)	1.00 (25.4)	0.56 (14.2)	0.76 (19.2)	0.15 (3.8)	15000 (1034)
1/2	9/16-18	SS-HPN-NS8-TM9	1.66 (42.2)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.50 (12.7)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
1/2	3/4-16	SS-HPN-NS8-TM12	1.79 (45.5)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.63 (16.0)	0.29 (7.4)	15000 (1034)
1/2	7/8-14	SS-HPN-NS8-TM14	1.96 (49.9)	1.00 (25.4)	0.75 (19.1)	0.76 (19.2)	0.15 (3.8)	15000 (1034)
1/2	1-12	SS-HPN-NS8-TM16	1.85 (47.0)	1.00 (25.4)	0.75 (19.1)	0.64 (16.3)	0.38 (9.6)	15000 (1034)
3/4	9/16-18	SS-HPN-NS12-TM9	1.75 (44.4)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.50 (12.7)	0.09 (2.4)	10000 (690)
3/4	3/4-16	SS-HPN-NS12-TM12	1.88 (47.7)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.63 (16.0)	0.29 (7.4)	10000 (690)
3/4	7/8-14	SS-HPN-NS12-TM14	2.00 (50.9)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.76 (19.2)	0.15 (3.8)	10000 (690)
3/4	1-12	SS-HPN-NS12-TM16	1.89 (48.0)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.64 (16.3)	0.39 (10.0)	10000 (690)
1	1-12	SS-HPN-NS16-TM16	2.18 (55.4)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.64 (16.3)	0.39 (10.0)	10000 (690)
1	1 5/16-12	SS-HPN-NS16-TM21	2.16 (54.8)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.62 (15.7)	0.69 (17.5)	10000 (690)

六方阳螺纹直通接头

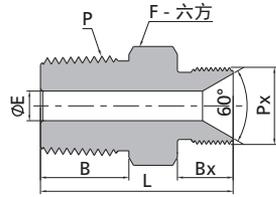

NPT 阳螺纹			ISO 平行阳螺纹					工作压力 psig (bar)
P-NPT 尺寸 in.	Px-ISO 平行螺纹尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)					
			L	F	B	Bx	E	
1/8	1/4	SS-HPN-NS2-HBP4	1.15 (29.3)	0.63 (15.9)	0.38 (9.7)	0.43 (11.0)	0.15 (3.8)	15000 (1034)
1/8	3/8	SS-HPN-NS2-HBP6	1.25 (31.7)	0.81 (20.6)	0.38 (9.7)	0.47 (12.0)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
1/4	1/4	SS-HPN-NS4-HBP4	1.33 (33.8)	0.63 (15.9)	0.56 (14.2)	0.43 (11.0)	0.15 (3.8)	15000 (1034)
1/4	3/8	SS-HPN-NS4-HBP6	1.43 (36.2)	0.81 (20.6)	0.56 (14.2)	0.47 (12.0)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
1/4	1/2	SS-HPN-NS4-HBP8	1.56 (39.7)	1.00 (25.4)	0.56 (14.2)	0.55 (14.0)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
3/8	1/4	SS-HPN-NS6-HBP4	1.35 (34.4)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.43 (11.0)	0.15 (3.8)	15000 (1034)
3/8	3/8	SS-HPN-NS6-HBP6	1.39 (35.4)	0.81 (20.6)	0.56 (14.2)	0.47 (12.0)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
3/8	1/2	SS-HPN-NS6-HBP8	1.56 (39.7)	1.00 (25.4)	0.56 (14.2)	0.55 (14.0)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
1/2	1/4	SS-HPN-NS8-HBP4	1.59 (40.5)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.43 (11.0)	0.15 (3.8)	15000 (1034)
1/2	3/8	SS-HPN-NS8-HBP6	1.63 (41.5)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.47 (12.0)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
1/2	1/2	SS-HPN-NS8-HBP8	1.75 (44.5)	1.00 (25.4)	0.75 (19.1)	0.55 (14.0)	0.37 (9.5)	15000 (1034)
1/2	3/4	SS-HPN-NS8-HBP12	1.95 (49.6)	1.25 (31.8)	0.75 (19.1)	0.63 (16.0)	0.38 (9.6)	15000 (1034)
1/2	1	SS-HPN-NS8-HBP16	2.11 (53.6)	1.50 (38.1)	0.75 (19.1)	0.75 (19.0)	0.38 (9.6)	15000 (1034)
3/4	1/2	SS-HPN-NS12-HBP8	1.80 (45.6)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.55 (14.0)	0.37 (9.5)	10000 (690)
3/4	3/4	SS-HPN-NS12-HBP12	1.95 (49.6)	1.25 (31.8)	0.75 (19.1)	0.63 (16.0)	0.50 (12.7)	10000 (690)
3/4	1	SS-HPN-NS12-HBP16	2.11 (53.7)	1.50 (38.1)	0.75 (19.1)	0.75 (19.0)	0.58 (14.8)	10000 (690)
1	3/4	SS-HPN-NS16-HBP12	2.16 (54.9)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.63 (16.0)	0.50 (12.7)	10000 (690)
1	1	SS-HPN-NS16-HBP16	2.30 (58.5)	1.50 (38.1)	0.94 (23.9)	0.75 (19.0)	0.63 (15.9)	10000 (690)

六方阳螺纹直通接头

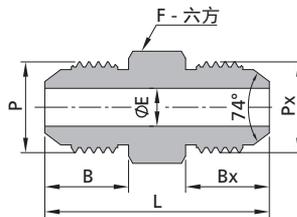

JIC 阳螺纹			尺寸 in. (mm)					工作压力 psig (bar)
P-JIC 尺寸 in.	Px-JIC 尺寸 in.	订购号	L	F	B	Bx	E	
1/4	1/4	SS-HPN-JM4	1.40 (35.6)	0.50 (12.7)	0.55 (14.0)	0.55 (14.0)	0.17 (4.4)	20000 (1379)
3/8	1/4	SS-HPN-JM6-JM4	1.48 (37.7)	0.63 (15.9)	0.56 (14.1)	0.55 (14.0)	0.17 (4.4)	20000 (1379)
3/8	3/8	SS-HPN-JM6	1.49 (37.8)	0.63 (15.9)	0.56 (14.1)	0.56 (14.1)	0.23 (5.8)	20000 (1379)
1/2	3/8	SS-HPN-JM8-JM6	1.65 (41.8)	0.81 (20.6)	0.66 (16.7)	0.56 (14.1)	0.23 (5.8)	20000 (1379)
1/2	1/2	SS-HPN-JM8	1.75 (44.4)	0.81 (20.6)	0.66 (16.7)	0.66 (16.7)	0.31 (8.0)	20000 (1379)
5/8	3/8	SS-HPN-JM10-JM6	1.79 (45.4)	0.94 (23.8)	0.76 (19.3)	0.56 (14.1)	0.23 (5.8)	20000 (1379)
5/8	1/2	SS-HPN-JM10-JM8	1.89 (48.0)	0.94 (23.8)	0.76 (19.3)	0.66 (16.7)	0.31 (8.0)	20000 (1379)
5/8	5/8	SS-HPN-JM10	1.99 (50.6)	0.94 (23.8)	0.76 (19.3)	0.76 (19.3)	0.37 (9.4)	20000 (1379)
3/4	1/2	SS-HPN-JM12-JM8	2.07 (52.6)	1.13 (28.6)	0.86 (21.9)	0.66 (16.7)	0.31 (8.0)	15000 (1034)
3/4	5/8	SS-HPN-JM12-JM10	2.17 (55.2)	1.13 (28.6)	0.86 (21.9)	0.76 (19.3)	0.37 (9.4)	15000 (1034)
3/4	3/4	SS-HPN-JM12	2.28 (57.8)	1.13 (28.6)	0.86 (21.9)	0.86 (21.9)	0.46 (11.6)	15000 (1034)
1	5/8	SS-HPN-JM16-JM10	2.31 (58.6)	1.37 (34.9)	0.91 (23.1)	0.76 (19.3)	0.37 (9.4)	15000 (1034)
1	3/4	SS-HPN-JM16-JM12	2.41 (61.2)	1.37 (34.9)	0.91 (23.1)	0.86 (21.9)	0.46 (11.6)	15000 (1034)
1	1	SS-HPN-JM16	2.46 (62.4)	1.37 (34.9)	0.91 (23.1)	0.91 (23.1)	0.57 (14.6)	15000 (1034)

接头

钢管

快速接头

过滤器


阀门

酸性介质产品

海底阀

型号互换表

六方阳螺纹直通接头

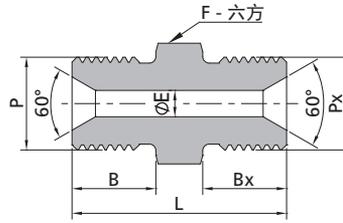

60°内锥阳螺纹			60°内锥阳螺纹					工作压力 psig (bar)
Px-SAE/MS 螺纹尺寸 in.	Px-SAE/MS 螺纹尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)					
			L	F	B	Bx	E	
9/16-18	9/16-18	SS-HPN-TM9	1.34 (34.0)	0.63 (15.9)	0.50 (12.7)	0.50 (12.7)	0.09 (2.4)	60000 (4137)
3/4-16	9/16-18	SS-HPN-TM12-TM9	1.51 (38.3)	0.75 (19.1)	0.63 (16.0)	0.50 (12.7)	0.09 (2.4)	30000 (2068)
3/4-16	3/4-16	SS-HPN-TM12	1.64 (41.6)	0.75 (19.1)	0.63 (16.0)	0.63 (16.0)	0.29 (7.4)	30000 (2068)
7/8-14	9/16-18	SS-HPN-TM14-TM9	1.71 (43.5)	1.00 (25.4)	0.76 (19.2)	0.50 (12.7)	0.09 (2.4)	50000 (3447)
7/8-14	3/4-16	SS-HPN-TM14-TM12	1.84 (46.8)	1.00 (25.4)	0.76 (19.2)	0.63 (16.0)	0.15 (3.8)	30000 (2068)
7/8-14	7/8-14	SS-HPN-TM14	1.97 (50.0)	1.00 (25.4)	0.76 (19.2)	0.76 (19.2)	0.15 (3.8)	50000 (3447)
1-12	9/16-18	SS-HPN-TM16-TM9	1.60 (40.6)	1.00 (25.4)	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.09 (2.4)	30000 (2068)
1-12	3/4-16	SS-HPN-TM16-TM12	1.73 (43.9)	1.00 (25.4)	0.64 (16.3)	0.63 (16.0)	0.29 (7.4)	30000 (2068)
1-12	7/8-14	SS-HPN-TM16-TM14	1.85 (47.1)	1.00 (25.4)	0.64 (16.3)	0.76 (19.2)	0.15 (3.8)	30000 (2068)
1-12	1-12	SS-HPN-TM16	1.74 (44.2)	1.00 (25.4)	0.64 (16.3)	0.64 (16.3)	0.39 (10.0)	30000 (2068)
1 5/16-12	1-12	SS-HPN-TM21-TM16	1.86 (47.2)	1.37 (34.9)	0.62 (15.7)	0.64 (16.3)	0.39 (10.0)	20000 (1379)
1 5/16-12	1 5/16-12	SS-HPN-TM21	1.83 (46.6)	1.37 (34.9)	0.62 (15.7)	0.62 (15.7)	0.69 (17.5)	20000 (1379)

接头

钢管

快速接头

过滤器


阀门

酸性介质产品

海底阀

型号互换表


加长阳螺纹直通接头

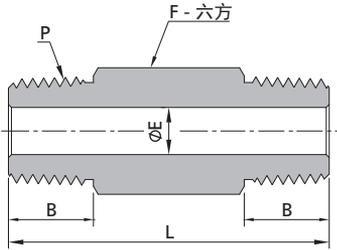

NPT 阳螺纹						
P-NPT 尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)				工作压力 psig (bar)
		L	F	B	E	
1/8	SS-HPL-NS2-1.5	1.50 (38.1)	0.44 (11.1)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
1/8	SS-HPL-NS2-2	2.00 (50.8)	0.44 (11.1)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
1/8	SS-HPL-NS2-2.5	2.50 (63.5)	0.44 (11.1)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
1/8	SS-HPL-NS2-3	3.00 (76.2)	0.44 (11.1)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
1/4	SS-HPL-NS4-2	2.00 (50.8)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
1/4	SS-HPL-NS4-2.5	2.50 (63.5)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
1/4	SS-HPL-NS4-3	3.00 (76.2)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
1/4	SS-HPL-NS4-4	4.00 (101.6)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
3/8	SS-HPL-NS6-2	2.00 (50.8)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
3/8	SS-HPL-NS6-2.5	2.50 (63.5)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
3/8	SS-HPL-NS6-3	3.00 (76.2)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
3/8	SS-HPL-NS6-4	4.00 (101.6)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
1/2	SS-HPL-NS8-3	3.00 (76.2)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	15000 (1034)
1/2	SS-HPL-NS8-4	4.00 (101.6)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	15000 (1034)
1/2	SS-HPL-NS8-6	6.00 (152.4)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	15000 (1034)
3/4	SS-HPL-NS12-3	3.00 (76.2)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	10000 (690)
3/4	SS-HPL-NS12-4	4.00 (101.6)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	10000 (690)
3/4	SS-HPL-NS12-6	6.00 (152.4)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	10000 (690)
3/4	SS-HPL-NS12-8	8.00 (203.2)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	10000 (690)
1	SS-HPL-NS16-3	3.00 (76.2)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.79 (20.0)	10000 (690)
1	SS-HPL-NS16-4	4.00 (101.6)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.79 (20.0)	10000 (690)
1	SS-HPL-NS16-6	6.00 (152.4)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.79 (20.0)	10000 (690)
1	SS-HPL-NS16-8	8.00 (203.2)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.79 (20.0)	10000 (690)

接头
钢管
快速接头
过滤器
阀门
酸性介质产品
海底阀
型号互换表


加长阳螺纹直通接头

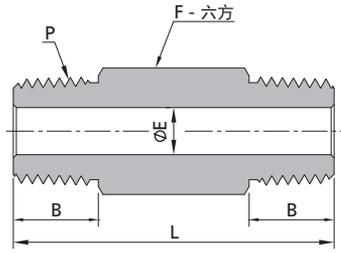

ISO 锥管阳螺纹

P-ISO 螺纹尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)				工作压力 psig (bar)
		L	F	B	E	
1/8	SS-HPL-RT2-1.5	1.50 (38.1)	0.44 (11.1)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
1/8	SS-HPL-RT2-2	2.00 (50.8)	0.44 (11.1)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
1/8	SS-HPL-RT2-2.5	2.50 (63.5)	0.44 (11.1)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
1/8	SS-HPL-RT2-3	3.00 (76.2)	0.44 (11.1)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
1/4	SS-HPL-RT4-2	2.00 (50.8)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
1/4	SS-HPL-RT4-2.5	2.50 (63.5)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
1/4	SS-HPL-RT4-3	3.00 (76.2)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
1/4	SS-HPL-RT4-4	4.00 (101.6)	0.56 (14.3)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
3/8	SS-HPL-RT6-2	2.00 (50.8)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
3/8	SS-HPL-RT6-2.5	2.50 (63.5)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
3/8	SS-HPL-RT6-3	3.00 (76.2)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
3/8	SS-HPL-RT6-4	4.00 (101.6)	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
1/2	SS-HPL-RT8-3	3.00 (76.2)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	15000 (1034)
1/2	SS-HPL-RT8-4	4.00 (101.6)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	15000 (1034)
1/2	SS-HPL-RT8-6	6.00 (152.4)	0.87 (22.2)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	15000 (1034)
3/4	SS-HPL-RT12-3	3.00 (76.2)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	10000 (690)
3/4	SS-HPL-RT12-4	4.00 (101.6)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	10000 (690)
3/4	SS-HPL-RT12-6	6.00 (152.4)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	10000 (690)
3/4	SS-HPL-RT12-8	8.00 (203.2)	1.06 (27.0)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	10000 (690)
1	SS-HPL-RT16-3	3.00 (76.2)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.79 (20.0)	10000 (690)
1	SS-HPL-RT16-4	4.00 (101.6)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.79 (20.0)	10000 (690)
1	SS-HPL-RT16-6	6.00 (152.4)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.79 (20.0)	10000 (690)
1	SS-HPL-RT16-8	8.00 (203.2)	1.37 (34.9)	0.94 (23.9)	0.79 (20.0)	10000 (690)


螺纹管帽

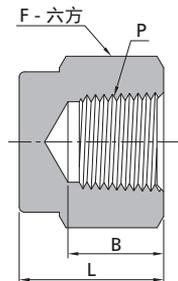

NPT 阴螺纹


P-NPT 尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
		L	F	B	
1/8	SS-HPC-FNS2	0.75 (19.1)	0.63 (15.9)	0.41 (10.4)	15000 (1034)
1/4	SS-HPC-FNS4	0.91 (23.1)	0.94 (23.8)	0.59 (15.0)	15000 (1034)
3/8	SS-HPC-FNS6	1.03 (26.2)	1.13 (28.6)	0.59 (15.0)	15000 (1034)
1/2	SS-HPC-FNS8	1.34 (34.0)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	15000 (1034)
3/4	SS-HPC-FNS12	1.62 (36.6)	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	10000 (690)
1	SS-HPC-FNS16	1.62 (41.1)	44.5 (1.75)	1.00 (25.4)	10000 (690)

螺纹管帽

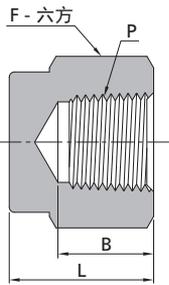


ISO 锥管阴螺纹					
P-ISO 锥螺纹尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
		L	F	B	
1/8	SS-HPC-FRT2	0.75 (19.1)	0.63 (15.9)	0.41 (10.4)	15000 (1034)
1/4	SS-HPC-FRT4	0.91 (23.1)	0.94 (23.8)	0.59 (15.0)	15000 (1034)
3/8	SS-HPC-FRT6	1.03 (26.2)	1.13 (28.6)	0.59 (15.0)	15000 (1034)
1/2	SS-HPC-FRT8	1.34 (34.0)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	15000 (1034)
3/4	SS-HPC-FRT12	1.62 (36.6)	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	10000 (690)
1	SS-HPC-FRT16	1.62 (41.1)	1.75 (44.5)	1.00 (25.4)	10000 (690)

螺纹管帽

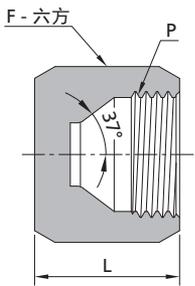

JIC 阴螺纹				
P-JIC 尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)		工作压力 psig (bar)
		L	F	
1/4	SS-HPC-JF4	0.63 (16.1)	0.56 (14.3)	20000 (1379)
3/8	SS-HPC-JF6	0.72 (18.3)	0.69 (17.5)	20000 (1379)
1/2	SS-HPC-JF8	0.85 (21.6)	0.87 (22.2)	20000 (1379)
5/8	SS-HPC-JF10	0.98 (24.9)	1.00 (25.4)	20000 (1379)
3/4	SS-HPC-JF12	1.06 (26.8)	1.25 (31.8)	15000 (1034)
1	SS-HPC-JF16	1.18 (30.0)	1.50 (38.1)	15000 (1034)

螺纹管帽组件 (活接型)

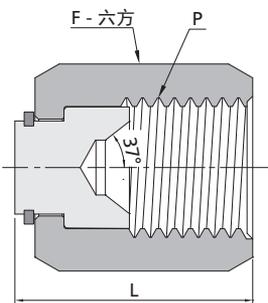

活接型 JIC 阴螺纹				
P-JIC 尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)		工作压力 psig (bar)
		L	F	
1/4	SS-HMC-JF4	0.70 (17.8)	0.56 (14.3)	20000 (1379)
3/8	SS-HMC-JF6	0.81 (20.5)	0.69 (17.5)	20000 (1379)
1/2	SS-HMC-JF8	0.94 (23.9)	0.87 (22.2)	20000 (1379)
5/8	SS-HMC-JF10	1.07 (27.1)	1.00 (25.4)	20000 (1379)
3/4	SS-HMC-JF12	1.24 (31.6)	1.25 (31.8)	15000 (1034)
1	SS-HMC-JF16	1.29 (32.8)	1.50 (38.1)	15000 (1034)

接头

钢管

快速接头

过滤器


阀门

酸性介质产品

海底阀

型号互换表


螺纹管帽 (活接型)

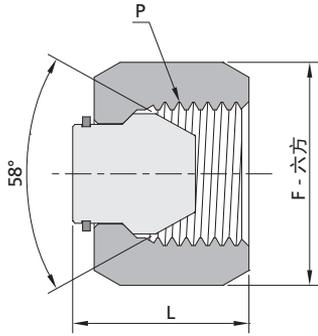

活接型 60° 内锥阴螺纹

P-SAE/MS 螺纹尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)		工作压力 psig (bar)
		L	F	
9/16-18	SS-HMC-TM9	0.85 (21.6)	0.69 (17.5)	60000 (4137)
3/4-16	SS-HMC-TM12	0.91 (23.1)	1.00 (25.4)	30000 (2068)
7/8-14	SS-HMC-TM14	1.28 (32.5)	1.19 (30.2)	50000 (3447)
1-12	SS-HMC-TM16	1.25 (31.8)	1.25 (31.8)	30000 (2068)
1 5/16-12	SS-HMC-TM21	1.18 (30.0)	1.50 (38.1)	20000 (1379)

螺纹管帽组件 (活接型)

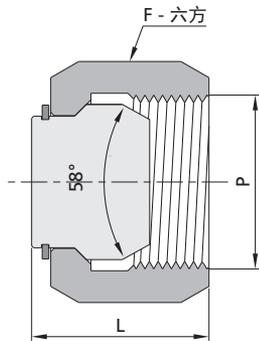

活接型 / ISO 平行阴螺纹

P-ISO 平行 螺纹尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)		工作压力 psig (bar)
		L	F	
1/4	SS-HMC-HSBP4	0.70 (17.8)	0.63 (15.9)	20000 (1379)
3/8	SS-HMC-HSBP6	0.78 (19.8)	0.81 (20.6)	20000 (1379)
1/2	SS-HMC-HSBP8	0.94 (23.9)	1.00 (25.4)	20000 (1379)
3/4	SS-HMC-HSBP12	1.06 (26.9)	1.25 (31.8)	20000 (1379)
1	SS-HMC-HSBP16	1.33 (33.8)	1.50 (38.1)	20000 (1379)

接头

钢管

快速接头

过滤器


阀门

酸性介质产品

海底阀

型号互换表


六方阴螺纹直通接头

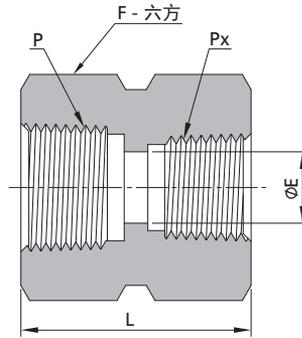

NPT 阴螺纹						
P-NPT 尺寸 in.	Px-NPT 尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
1/8	1/8	SS-HPG-FNS2	0.94 (23.8)	0.63 (15.9)	0.31 (8.0)	15000 (1034)
1/4	1/8	SS-HPG-FNS4-FNS2	1.14 (28.9)	0.94 (23.8)	0.31 (8.0)	15000 (1034)
1/4	1/4	SS-HPG-FNS4	1.32 (33.5)	0.94 (23.8)	0.41 (10.4)	15000 (1034)
3/8	1/8	SS-HPG-FNS6-FNS2	1.14 (28.9)	1.13 (28.6)	0.31 (8.0)	15000 (1034)
3/8	1/4	SS-HPG-FNS6-FNS4	1.32 (33.5)	1.13 (28.6)	0.41 (10.4)	15000 (1034)
3/8	3/8	SS-HPG-FNS6	1.32 (33.5)	1.13 (28.6)	0.54 (13.8)	15000 (1034)
1/2	1/8	SS-HPG-FNS8-FNS2	1.35 (34.2)	1.37 (34.9)	0.31 (8.0)	15000 (1034)
1/2	1/4	SS-HPG-FNS8-FNS4	1.53 (38.8)	1.37 (34.9)	0.41 (10.4)	15000 (1034)
1/2	3/8	SS-HPG-FNS8-FNS6	1.53 (38.8)	1.37 (34.9)	0.54 (13.8)	15000 (1034)
1/2	1/2	SS-HPG-FNS8	1.72 (43.8)	1.37 (34.9)	0.67 (17.0)	15000 (1034)
3/4	1/8	SS-HPG-FNS12-FNS2	1.40 (35.5)	1.50 (38.1)	0.31 (8.0)	10000 (690)
3/4	1/4	SS-HPG-FNS12-FNS4	1.58 (40.1)	1.50 (38.1)	0.41 (10.4)	10000 (690)
3/4	3/8	SS-HPG-FNS12-FNS6	1.58 (40.1)	1.50 (38.1)	0.54 (13.8)	10000 (690)
3/4	1/2	SS-HPG-FNS12-FNS8	1.79 (45.4)	1.50 (38.1)	0.67 (17.0)	10000 (690)
3/4	3/4	SS-HPG-FNS12	1.84 (46.7)	1.50 (38.1)	0.88 (22.3)	10000 (690)
1	1/8	SS-HPG-FNS16-FNS2	1.59 (40.5)	1.75 (44.5)	0.31 (8.0)	10000 (690)
1	1/4	SS-HPG-FNS16-FNS4	1.76 (44.8)	1.75 (44.5)	0.41 (10.4)	10000 (690)
1	3/8	SS-HPG-FNS16-FNS6	1.76 (44.8)	1.75 (44.5)	0.54 (13.8)	10000 (690)
1	1/2	SS-HPG-FNS16-FNS8	1.96 (49.7)	1.75 (44.5)	0.67 (17.0)	10000 (690)
1	3/4	SS-HPG-FNS16-FNS12	2.00 (50.7)	1.75 (44.5)	0.88 (22.3)	10000 (690)
1	1	SS-HPG-FNS16	2.19 (55.5)	1.75 (44.5)	1.11 (28.1)	10000 (690)


接头
钢管
快速接头
过滤器
阀门
酸性介质产品
海底阀
型号互换表

六方阴螺纹直通接头

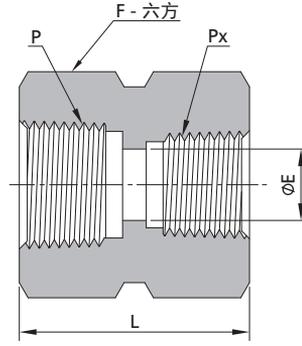

NPT 阴螺纹			ISO 锥管阴螺纹			
P-NPT 尺寸 in.	Px-ISO 螺纹尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
1/8	1/8	SS-HPG-FNS2-FRT2	0.94 (23.8)	0.63 (15.9)	0.31 (8.0)	15000 (1034)
1/4	1/8	SS-HPG-FNS4-FRT2	1.14 (28.9)	0.94 (23.8)	0.31 (8.0)	15000 (1034)
1/4	1/4	SS-HPG-FNS4-FRT4	1.32 (33.5)	0.94 (23.8)	0.41 (10.4)	15000 (1034)
3/8	1/8	SS-HPG-FNS6-FRT2	1.14 (28.9)	1.13 (28.6)	0.31 (8.0)	15000 (1034)
3/8	1/4	SS-HPG-FNS6-FRT4	1.32 (33.5)	1.13 (28.6)	0.41 (10.4)	15000 (1034)
3/8	3/8	SS-HPG-FNS6-FRT6	1.32 (33.5)	1.13 (28.6)	0.54 (13.8)	15000 (1034)
1/2	1/8	SS-HPG-FNS8-FRT2	1.35 (34.2)	1.37 (34.9)	0.31 (8.0)	15000 (1034)
1/2	1/4	SS-HPG-FNS8-FRT4	1.53 (38.8)	1.37 (34.9)	0.41 (10.4)	15000 (1034)
1/2	3/8	SS-HPG-FNS8-FRT6	1.53 (38.8)	1.37 (34.9)	0.54 (13.8)	15000 (1034)
1/2	1/2	SS-HPG-FNS8-FRT8	1.72 (43.8)	1.37 (34.9)	0.67 (17.0)	15000 (1034)
3/4	1/8	SS-HPG-FNS12-FRT2	1.40 (35.5)	1.50 (38.1)	0.31 (8.0)	10000 (690)
3/4	1/4	SS-HPG-FNS12-FRT4	1.58 (40.1)	1.50 (38.1)	0.41 (10.4)	10000 (690)
3/4	3/8	SS-HPG-FNS12-FRT6	1.58 (40.1)	1.50 (38.1)	0.54 (13.8)	10000 (690)
3/4	1/2	SS-HPG-FNS12-FRT8	1.79 (45.4)	1.50 (38.1)	0.69 (17.4)	10000 (690)
3/4	3/4	SS-HPG-FNS12-FRT12	1.84 (46.7)	1.50 (38.1)	0.88 (22.3)	10000 (690)
1	1/8	SS-HPG-FNS16-FRT2	1.59 (40.5)	1.75 (44.5)	0.31 (8.0)	10000 (690)
1	1/4	SS-HPG-FNS16-FRT4	1.76 (44.8)	1.75 (44.5)	0.41 (10.4)	10000 (690)
1	3/8	SS-HPG-FNS16-FRT6	1.76 (44.8)	1.75 (44.5)	0.54 (13.8)	10000 (690)
1	1/2	SS-HPG-FNS16-FRT8	1.96 (49.7)	1.75 (44.5)	0.69 (17.4)	10000 (690)
1	3/4	SS-HPG-FNS16-FRT12	2.00 (50.7)	1.75 (44.5)	0.90 (22.8)	10000 (690)
1	1	SS-HPG-FNS16-FRT16	2.19 (55.5)	1.75 (44.5)	1.11 (28.1)	10000 (690)


六方阴螺纹直通接头

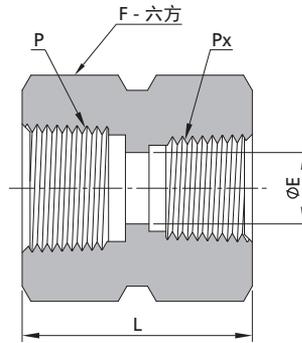

ISO 锥管阴螺纹						
P-ISO 螺纹尺寸 in.	Px-ISO 螺纹尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
1/8	1/8	SS-HPG-FRT2	0.94 (23.8)	0.63 (15.9)	0.31 (8.0)	15000 (1034)
1/4	1/8	SS-HPG-FRT4-FRT2	1.14 (28.9)	0.94 (23.8)	0.31 (8.0)	15000 (1034)
1/4	1/4	SS-HPG-FRT4	1.32 (33.5)	0.94 (23.8)	0.41 (10.4)	15000 (1034)
3/8	1/8	SS-HPG-FRT6-FRT2	1.14 (28.9)	1.13 (28.6)	0.31 (8.0)	15000 (1034)
3/8	1/4	SS-HPG-FRT6-FRT4	1.32 (33.5)	1.13 (28.6)	0.41 (10.4)	15000 (1034)
3/8	3/8	SS-HPG-FRT6	1.32 (33.5)	1.13 (28.6)	0.54 (13.8)	15000 (1034)
1/2	1/8	SS-HPG-FRT8-FRT2	1.35 (34.2)	1.37 (34.9)	0.31 (8.0)	15000 (1034)
1/2	1/4	SS-HPG-FRT8-FRT4	1.53 (38.8)	1.37 (34.9)	0.41 (10.4)	15000 (1034)
1/2	3/8	SS-HPG-FRT8-FRT6	1.53 (38.8)	1.37 (34.9)	0.54 (13.8)	15000 (1034)
1/2	1/2	SS-HPG-FRT8	1.72 (43.8)	1.37 (34.9)	0.69 (17.4)	15000 (1034)
3/4	1/8	SS-HPG-FRT12-FRT2	1.40 (35.5)	1.50 (38.1)	0.31 (8.0)	10000 (690)
3/4	1/4	SS-HPG-FRT12-FRT4	1.58 (40.1)	1.50 (38.1)	0.41 (10.4)	10000 (690)
3/4	3/8	SS-HPG-FRT12-FRT6	1.58 (40.1)	1.50 (38.1)	0.54 (13.8)	10000 (690)
3/4	1/2	SS-HPG-FRT12-FRT8	1.79 (45.4)	1.50 (38.1)	0.69 (17.4)	10000 (690)
3/4	3/4	SS-HPG-FRT12	1.84 (46.7)	1.50 (38.1)	0.90 (22.8)	10000 (690)
1	1/8	SS-HPG-FRT16-FRT2	1.59 (40.5)	1.75 (44.5)	0.31 (8.0)	10000 (690)
1	1/4	SS-HPG-FRT16-FRT4	1.76 (44.8)	1.75 (44.5)	0.41 (10.4)	10000 (690)
1	3/8	SS-HPG-FRT16-FRT6	1.76 (44.8)	1.75 (44.5)	0.54 (13.8)	10000 (690)
1	1/2	SS-HPG-FRT16-FRT8	1.96 (49.7)	1.75 (44.5)	0.69 (17.4)	10000 (690)
1	3/4	SS-HPG-FRT16-FRT12	2.00 (50.7)	1.75 (44.5)	0.90 (22.8)	10000 (690)
1	1	SS-HPG-FRT16	2.19 (55.5)	1.75 (44.5)	1.13 (28.7)	10000 (690)


接头
钢管
快速接头
过滤器
阀门
酸性介质产品
海底阀
型号互换表

六方阴螺纹直通接头

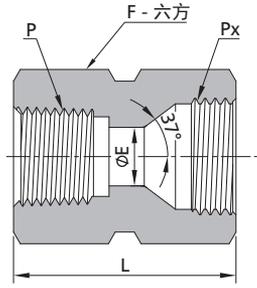


NPT 阴螺纹			JIC 阴螺纹			
P-NPT 尺寸 in.	Px-JIC 尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
1/8	1/4	SS-HPG-FNS2-JF4	1.12 (28.4)	0.63 (15.9)	0.17 (4.3)	15000 (1034)
1/4	1/4	SS-HPG-FNS4-JF4	1.33 (33.7)	0.94 (23.8)	0.17 (4.3)	15000 (1034)
1/4	3/8	SS-HPG-FNS4-JF6	1.36 (34.5)	0.94 (23.8)	0.30 (7.5)	15000 (1034)
3/8	1/4	SS-HPG-FNS6-JF4	1.33 (33.7)	1.13 (28.6)	0.17 (4.3)	15000 (1034)
3/8	3/8	SS-HPG-FNS6-JF6	1.36 (34.5)	1.13 (28.6)	0.30 (7.5)	15000 (1034)
3/8	1/2	SS-HPG-FNS6-JF8	1.44 (36.5)	1.13 (28.6)	0.39 (9.9)	15000 (1034)
1/2	3/8	SS-HPG-FNS8-JF6	1.56 (39.7)	1.37 (34.9)	0.30 (7.5)	15000 (1034)
1/2	1/2	SS-HPG-FNS8-JF8	1.64 (41.7)	1.37 (34.9)	0.39 (9.9)	15000 (1034)
1/2	5/8	SS-HPG-FNS8-JF10	1.74 (44.1)	1.37 (34.9)	0.48 (12.3)	15000 (1034)

六方阴螺纹直通接头

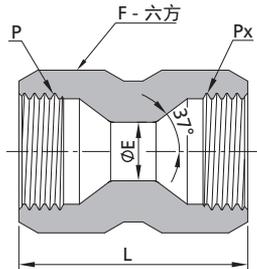

JIC 阴螺纹			JIC 阴螺纹			
P-JIC 尺寸 in.	Px-JIC 尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
1/4	1/4	SS-HPG-JF4	1.24 (31.5)	0.56 (14.3)	0.17 (4.3)	20000 (1379)
3/8	1/4	SS-HPG-JF6-JF4	1.27 (32.3)	0.69 (17.5)	0.17 (4.3)	20000 (1379)
3/8	3/8	SS-HPG-JF6	1.33 (33.8)	0.69 (17.5)	0.30 (7.5)	20000 (1379)
1/2	3/8	SS-HPG-JF8-JF6	1.39 (35.4)	0.87 (22.2)	0.30 (7.5)	20000 (1379)
1/2	1/2	SS-HPG-JF8	1.48 (37.6)	0.87 (22.2)	0.39 (9.9)	20000 (1379)
5/8	1/2	SS-HPG-JF10-JF8	1.57 (40.0)	1.00 (25.4)	0.39 (9.9)	20000 (1379)
5/8	5/8	SS-HPG-JF10	1.68 (42.6)	1.00 (25.4)	0.48 (12.3)	20000 (1379)
3/4	5/8	SS-HPG-JF12-JF10	1.74 (44.1)	1.37 (34.8)	0.48 (12.3)	15000 (1034)
3/4	3/4	SS-HPG-JF12	1.80 (45.8)	1.25 (31.8)	0.61 (15.5)	15000 (1034)
1	3/4	SS-HPG-JF16-JF12	1.89 (48.1)	1.50 (38.1)	0.61 (15.5)	15000 (1034)
1	1	SS-HPG-JF16	1.97 (50.1)	1.50 (38.1)	0.84 (21.4)	15000 (1034)

O形圈面密封接头^①

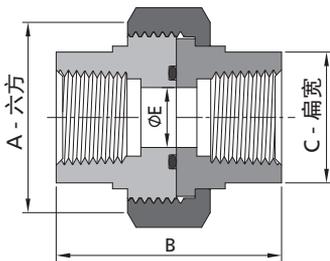

NPT 阴螺纹		NPT 阴螺纹				工作压力 psig (bar)
P-NPT 尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)				
		A	B	C	E	
1/8	SS-HPZ-FNS2	1.06 (27.0)	1.75 (44.5)	0.62 (15.8)	0.31 (8.0)	15000 (1034)
1/4	SS-HPZ-FNS4	1.50 (38.1)	2.00 (50.8)	0.94 (23.8)	0.41 (10.4)	15000 (1034)
3/8	SS-HPZ-FNS6	1.75 (44.5)	2.25 (57.2)	1.12 (28.5)	0.54 (13.8)	15000 (1034)
1/2	SS-HPZ-FNS8	2.00 (50.8)	2.50 (63.5)	1.37 (34.9)	0.67 (17.0)	15000 (1034)
3/4	SS-HPZ-FNS12	2.25 (57.2)	2.75 (69.9)	1.50 (38.1)	0.88 (22.3)	10000 (690)

① 氟橡胶O形圈的工作温度范围：-17.8°C 至 204°C (0°F 至 400°F)，其他材料的O形圈也可选择。

接头

钢管

快速接头

过滤器


阀门

酸性介质产品

海底阀

型号互换表


阴阳螺纹接头

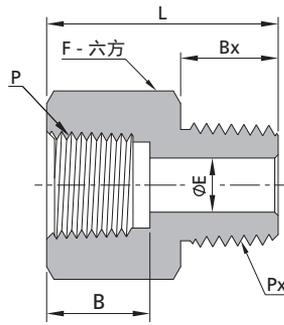

NPT 阴螺纹			NPT 阳螺纹					工作压力 psig (bar)
P-NPT 尺寸 in.	Px-NPT 尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)					
			L	F	B	Bx	E	
1/8	1/8	SS-HPA-FNS2-NS2	0.96 (24.5)	0.63 (15.9)	0.41 (10.4)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
1/8	1/4	SS-HPA-FNS2-NS4	1.13 (28.8)	0.63 (15.9)	0.41 (10.4)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
1/8	3/8	SS-HPA-FNS2-NS6	1.14 (29.0)	0.69 (17.5)	0.41 (10.4)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
1/8	1/2	SS-HPA-FNS2-NS8	1.08 (27.4)	0.87 (22.2)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)	0.31 (8.0)	15000 (1034)
1/8	3/4	SS-HPA-FNS2-NS12	1.08 (27.4)	1.06 (27.0)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)	0.31 (8.0)	10000 (690)
1/4	1/8	SS-HPA-FNS4-NS2	1.25 (31.8)	0.94 (23.8)	0.59 (15.0)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
1/4	1/4	SS-HPA-FNS4-NS4	1.37 (34.9)	0.94 (23.8)	0.59 (15.0)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
1/4	3/8	SS-HPA-FNS4-NS6	1.37 (34.9)	0.94 (23.8)	0.59 (15.0)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
1/4	1/2	SS-HPA-FNS4-NS8	1.58 (40.1)	0.94 (23.8)	0.59 (15.0)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	15000 (1034)
1/4	3/4	SS-HPA-FNS4-NS12	1.34 (34.1)	1.06 (27.0)	0.59 (15.0)	0.75 (19.1)	0.41 (10.4)	10000 (690)
1/4	1	SS-HPA-FNS4-NS16	1.62 (41.1)	1.37 (34.9)	0.59 (15.0)	0.94 (23.9)	0.41 (10.4)	10000 (690)
3/8	1/4	SS-HPA-FNS6-NS4	1.42 (36.0)	1.13 (28.6)	0.59 (15.0)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
3/8	3/8	SS-HPA-FNS6-NS6	1.42 (36.0)	1.13 (28.6)	0.59 (15.0)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
3/8	1/2	SS-HPA-FNS6-NS8	1.61 (41.0)	1.13 (28.6)	0.59 (15.0)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	15000 (1034)
3/8	3/4	SS-HPA-FNS6-NS12	1.61 (41.0)	1.06 (27.0)	0.59 (15.0)	0.75 (19.1)	0.54 (13.8)	10000 (690)
3/8	1	SS-HPA-FNS6-NS16	1.47 (37.3)	1.37 (34.9)	0.59 (15.0)	0.94 (23.9)	0.54 (13.8)	10000 (690)
1/2	1/4	SS-HPA-FNS8-NS4	1.72 (43.1)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
1/2	3/8	SS-HPA-FNS8-NS6	1.72 (43.1)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
1/2	1/2	SS-HPA-FNS8-NS8	1.89 (48.0)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	15000 (1034)
1/2	3/4	SS-HPA-FNS8-NS12	1.89 (48.0)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	10000 (690)
1/2	1	SS-HPA-FNS8-NS16	2.08 (52.8)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.94 (23.9)	0.67 (17.0)	10000 (690)
3/4	1/2	SS-HPA-FNS12-NS8	1.89 (48.1)	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	10000 (690)
3/4	3/4	SS-HPA-FNS12-NS12	1.89 (48.1)	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	10000 (690)
3/4	1	SS-HPA-FNS12-NS16	2.08 (52.9)	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	0.94 (23.9)	0.79 (20.0)	10000 (690)
1	1/2	SS-HPA-FNS16-NS8	2.10 (53.3)	1.75 (44.5)	1.00 (25.4)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	10000 (690)
1	3/4	SS-HPA-FNS16-NS12	2.10 (53.3)	1.75 (44.5)	1.00 (25.4)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	10000 (690)
1	1	SS-HPA-FNS16-NS16	2.29 (58.1)	1.75 (44.5)	1.00 (25.4)	0.94 (23.9)	0.79 (20.0)	10000 (690)


接头
钢管
快速接头
过滤器
阀门
酸性介质产品
海底阀
型号互换表

阴阳螺纹接头

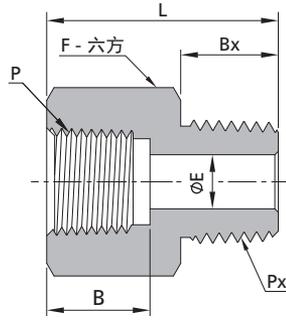

NPT 阴螺纹			尺寸 in. (mm)					ISO 锥管阳螺纹
P-NPT 尺寸 in.	Px-ISO 螺纹尺寸 in.	订购号	L	F	B	Bx	E	工作压力 psig (bar)
1/8	1/8	SS-HPA-FNS2-RT2	0.96 (24.5)	0.63 (15.9)	0.41 (10.4)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
1/8	1/4	SS-HPA-FNS2-RT4	1.13 (28.8)	0.63 (15.9)	0.41 (10.4)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
1/8	3/8	SS-HPA-FNS2-RT6	1.14 (29.0)	0.69 (17.5)	0.41 (10.4)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
1/8	1/2	SS-HPA-FNS2-RT8	1.08 (27.4)	0.87 (22.2)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)	0.31 (8.0)	15000 (1034)
1/8	3/4	SS-HPA-FNS2-RT12	1.08 (27.4)	1.06 (27.0)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)	0.31 (8.0)	10000 (690)
1/4	1/8	SS-HPA-FNS4-RT2	1.25 (31.8)	0.94 (23.8)	0.59 (15.0)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
1/4	1/4	SS-HPA-FNS4-RT4	1.37 (34.9)	0.94 (23.8)	0.59 (15.0)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
1/4	3/8	SS-HPA-FNS4-RT6	1.37 (34.9)	0.94 (23.8)	0.59 (15.0)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
1/4	1/2	SS-HPA-FNS4-RT8	1.58 (40.1)	0.94 (23.8)	0.59 (15.0)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	15000 (1034)
1/4	3/4	SS-HPA-FNS4-RT12	1.34 (34.1)	1.06 (27.0)	0.59 (15.0)	0.75 (19.1)	0.41 (10.4)	10000 (690)
1/4	1	SS-HPA-FNS4-RT16	1.62 (41.1)	1.37 (34.9)	0.59 (15.0)	0.94 (23.9)	0.41 (10.4)	10000 (690)
3/8	1/4	SS-HPA-FNS6-RT4	1.42 (36.0)	1.13 (28.6)	0.59 (15.0)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
3/8	3/8	SS-HPA-FNS6-RT6	1.42 (36.0)	1.13 (28.6)	0.59 (15.0)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
3/8	1/2	SS-HPA-FNS6-RT8	1.61 (41.0)	1.13 (28.6)	0.59 (15.0)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	15000 (1034)
3/8	3/4	SS-HPA-FNS6-RT12	1.61 (41.0)	1.06(27.0)	0.59 (15.0)	0.75 (19.1)	0.54 (13.8)	10000 (690)
3/8	1	SS-HPA-FNS6-RT16	1.47 (37.3)	1.37 (34.9)	0.59 (15.0)	0.94 (23.9)	0.54 (13.8)	10000 (690)
1/2	1/4	SS-HPA-FNS8-RT4	1.72 (43.1)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
1/2	3/8	SS-HPA-FNS8-RT6	1.72 (43.1)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
1/2	1/2	SS-HPA-FNS8-RT8	1.89 (48.0)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	15000 (1034)
1/2	3/4	SS-HPA-FNS8-RT12	1.89 (48.0)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	10000 (690)
1/2	1	SS-HPA-FNS8-RT16	2.08 (52.8)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.94 (23.9)	0.67 (17.0)	10000 (690)
3/4	1/2	SS-HPA-FNS12-RT8	1.89 (48.1)	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	10000 (690)
3/4	3/4	SS-HPA-FNS12-RT12	1.89 (48.1)	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	10000 (690)
3/4	1	SS-HPA-FNS12-RT16	2.08 (52.9)	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	0.94 (23.9)	0.79 (20.0)	10000 (690)
1	1/2	SS-HPA-FNS16-RT8	2.10 (53.3)	1.75 (44.5)	1.00 (25.4)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	10000 (690)
1	3/4	SS-HPA-FNS16-RT12	2.10 (53.3)	1.75 (44.5)	1.00 (25.4)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	10000 (690)
1	1	SS-HPA-FNS16-RT16	2.29 (58.1)	1.75 (44.5)	1.00 (25.4)	0.94 (23.9)	0.79 (20.0)	10000 (690)


阴阳螺纹接头

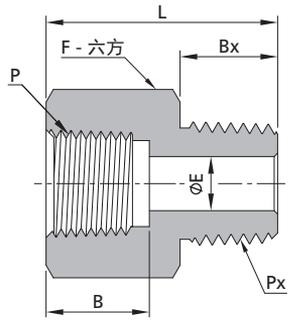

ISO 锥管阴螺纹			尺寸 in. (mm)					ISO 锥管阳螺纹	
P-ISO 螺纹尺寸 in.	Px-ISO 螺纹尺寸 in.	订购号	L	F	B	Bx	E	工作压力 psig (bar)	
1/8	1/8	SS-HPA-FRT2-RT2	0.96 (24.5)	0.63 (15.9)	0.41 (10.4)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)	
1/8	1/4	SS-HPA-FRT2-RT4	1.13 (28.8)	0.63 (15.9)	0.41 (10.4)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)	
1/8	3/8	SS-HPA-FRT2-RT6	1.14 (29.0)	0.69 (17.5)	0.41 (10.4)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)	
1/8	1/2	SS-HPA-FRT2-RT8	1.08 (27.4)	0.87 (22.2)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)	0.31 (8.0)	15000 (1034)	
1/8	3/4	SS-HPA-FRT2-RT12	1.08 (27.4)	1.06 (27.0)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)	0.31 (8.0)	10000 (690)	
1/4	1/8	SS-HPA-FRT4-RT2	1.25 (31.8)	0.94 (23.8)	0.59 (15.0)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)	
1/4	1/4	SS-HPA-FRT4-RT4	1.37 (34.9)	0.94 (23.8)	0.59 (15.0)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)	
1/4	3/8	SS-HPA-FRT4-RT6	1.37 (34.9)	0.94 (23.8)	0.59 (15.0)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)	
1/4	1/2	SS-HPA-FRT4-RT8	1.58 (40.1)	0.94 (23.8)	0.59 (15.0)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	15000 (1034)	
1/4	3/4	SS-HPA-FRT4-RT12	1.34 (34.1)	1.06 (27.0)	0.59 (15.0)	0.75 (19.1)	0.41 (10.4)	10000 (690)	
1/4	1	SS-HPA-FRT4-RT16	1.62 (41.1)	1.37 (34.9)	0.59 (15.0)	0.94 (23.9)	0.41 (10.4)	10000 (690)	
3/8	1/4	SS-HPA-FRT6-RT4	1.42 (36.0)	1.13 (28.6)	0.59 (15.0)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)	
3/8	3/8	SS-HPA-FRT6-RT6	1.42 (36.0)	1.13 (28.6)	0.59 (15.0)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)	
3/8	1/2	SS-HPA-FRT6-RT8	1.61 (41.0)	1.13 (28.6)	0.59 (15.0)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	15000 (1034)	
3/8	3/4	SS-HPA-FRT6-RT12	1.61 (41.0)	1.06 (27.0)	0.59 (15.0)	0.75 (19.1)	0.54 (13.8)	10000 (690)	
3/8	1	SS-HPA-FRT6-RT16	1.47 (37.3)	1.37 (34.9)	0.59 (15.0)	0.94 (23.9)	0.54 (13.8)	10000 (690)	
1/2	1/4	SS-HPA-FRT8-RT4	1.72 (43.1)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)	
1/2	3/8	SS-HPA-FRT8-RT6	1.72 (43.1)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)	
1/2	1/2	SS-HPA-FRT8-RT8	1.89 (48.0)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	15000 (1034)	
1/2	3/4	SS-HPA-FRT8-RT12	1.89 (48.0)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	10000 (690)	
1/2	1	SS-HPA-FRT8-RT16	2.08 (52.8)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.94 (23.9)	0.69 (17.4)	10000 (690)	
3/4	1/2	SS-HPA-FRT12-RT8	1.89 (48.1)	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	10000 (690)	
3/4	3/4	SS-HPA-FRT12-RT12	1.89 (48.1)	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	10000 (690)	
3/4	1	SS-HPA-FRT12-RT16	2.08 (52.9)	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	0.94 (23.9)	0.79 (20.0)	10000 (690)	
1	1/2	SS-HPA-FRT16-RT8	2.10 (53.3)	1.75 (44.5)	1.00 (25.4)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	10000 (690)	
1	3/4	SS-HPA-FRT16-RT12	2.10 (53.3)	1.75 (44.5)	1.00 (25.4)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	10000 (690)	
1	1	SS-HPA-FRT16-RT16	2.29 (58.1)	1.75 (44.5)	1.00 (25.4)	0.94 (23.9)	0.79 (20.0)	10000 (690)	


接头
钢管
快速接头
过滤器
阀门
酸性介质产品
海底阀
型号互换表

阴阳螺纹接头

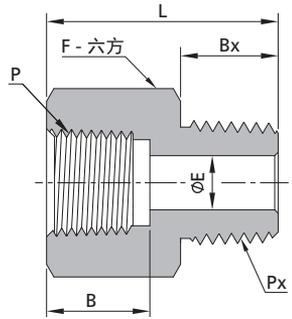


ISO 锥管阴螺纹		NPT 阳螺纹						
P-ISO 螺纹尺寸 in.	Px-NPT 尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)					工作压力 psig (bar)
			L	F	B	Bx	E	
1/8	1/8	SS-HPA-FRT2-NS2	0.96 (24.5)	0.63 (15.9)	0.41 (10.4)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
1/8	1/4	SS-HPA-FRT2-NS4	1.13 (28.8)	0.63 (15.9)	0.41 (10.4)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
1/8	3/8	SS-HPA-FRT2-NS6	1.14 (29.0)	0.69 (17.5)	0.41 (10.4)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
1/8	1/2	SS-HPA-FRT2-NS8	1.08 (27.4)	0.87 (22.2)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)	0.31 (8.0)	15000 (1034)
1/8	3/4	SS-HPA-FRT2-NS12	1.08 (27.4)	1.06 (27.0)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)	0.31 (8.0)	10000 (690)
1/4	1/8	SS-HPA-FRT4-NS2	1.25 (31.8)	0.94 (23.8)	0.59 (15.0)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
1/4	1/4	SS-HPA-FRT4-NS4	1.37 (34.9)	0.94 (23.8)	0.59 (15.0)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
1/4	3/8	SS-HPA-FRT4-NS6	1.37 (34.9)	0.94 (23.8)	0.59 (15.0)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
1/4	1/2	SS-HPA-FRT4-NS8	1.58 (40.1)	0.94 (23.8)	0.59 (15.0)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	15000 (1034)
1/4	3/4	SS-HPA-FRT4-NS12	1.34 (34.1)	1.06 (27.0)	0.59 (15.0)	0.75 (19.1)	0.41 (10.4)	10000 (690)
1/4	1	SS-HPA-FRT4-NS16	1.62 (41.1)	1.37 (34.9)	0.59 (15.0)	0.94 (23.9)	0.41 (10.4)	10000 (690)
3/8	1/4	SS-HPA-FRT6-NS4	1.42 (36.0)	1.13 (28.6)	0.59 (15.0)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
3/8	3/8	SS-HPA-FRT6-NS6	1.42 (36.0)	1.13 (28.6)	0.59 (15.0)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
3/8	1/2	SS-HPA-FRT6-NS8	1.61 (41.0)	1.13 (28.6)	0.59 (15.0)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	15000 (1034)
3/8	3/4	SS-HPA-FRT6-NS12	1.61 (41.0)	1.06 (27.0)	0.59 (15.0)	0.75 (19.1)	0.54 (13.8)	10000 (690)
3/8	1	SS-HPA-FRT6-NS16	1.47 (37.3)	1.37 (34.9)	0.59 (15.0)	0.94 (23.9)	0.54 (13.8)	10000 (690)
1/2	1/4	SS-HPA-FRT8-NS4	1.72 (43.1)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
1/2	3/8	SS-HPA-FRT8-NS6	1.72 (43.1)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
1/2	1/2	SS-HPA-FRT8-NS8	1.89 (48.0)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	15000 (1034)
1/2	3/4	SS-HPA-FRT8-NS12	1.89 (48.0)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	10000 (690)
1/2	1	SS-HPA-FRT8-NS16	2.08 (52.8)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.94 (23.9)	0.69 (17.4)	10000 (690)
3/4	1/2	SS-HPA-FRT12-NS8	1.89 (48.1)	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	10000 (690)
3/4	3/4	SS-HPA-FRT12-NS12	1.89 (48.1)	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	10000 (690)
3/4	1	SS-HPA-FRT12-NS16	2.08 (52.9)	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	0.94 (23.9)	0.79 (20.0)	10000 (690)
1	1/2	SS-HPA-FRT16-NS8	2.10 (53.3)	1.75 (44.5)	1.00 (25.4)	0.75 (19.1)	0.47 (11.9)	10000 (690)
1	3/4	SS-HPA-FRT16-NS12	2.10 (53.3)	1.75 (44.5)	1.00 (25.4)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	10000 (690)
1	1	SS-HPA-FRT16-NS16	2.29 (58.1)	1.75 (44.5)	1.00 (25.4)	0.94 (23.9)	0.79 (20.0)	10000 (690)

阴阳螺纹接头

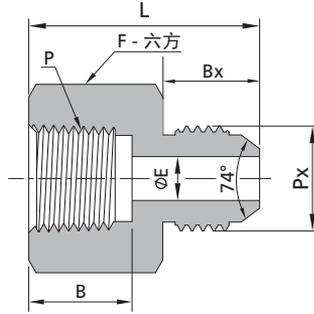

NPT 阴螺纹			JIC 阳螺纹						工作压力 psig (bar)
P-NPT 尺寸 in.	Px-JIC 尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)						
			L	F	B	Bx	E		
1/8	1/4	SS-HPA-FNS2-JM4	1.09 (27.8)	0.63 (15.9)	0.41 (10.4)	0.55 (14.0)	0.17 (4.4)	15000 (1034)	
1/4	1/4	SS-HPA-FNS4-JM4	1.37 (34.9)	0.94 (23.8)	0.59 (15.0)	0.55 (14.0)	0.17 (4.4)	15000 (1034)	
1/4	3/8	SS-HPA-FNS4-JM6	1.32 (33.5)	0.94 (23.8)	0.59 (15.0)	0.56 (14.1)	0.23 (5.8)	15000 (1034)	
3/8	3/8	SS-HPA-FNS6-JM6	1.37 (34.8)	1.13 (28.6)	0.59 (15.0)	0.56 (14.1)	0.23 (5.8)	15000 (1034)	
3/8	1/2	SS-HPA-FNS6-JM8	1.47 (37.4)	1.13 (28.6)	0.59 (15.0)	0.66 (16.7)	0.31 (8.0)	15000 (1034)	
1/2	1/2	SS-HPA-FNS8-JM8	1.72 (43.6)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.66 (16.7)	0.31 (8.0)	15000 (1034)	
1/2	5/8	SS-HPA-FNS8-JM10	1.82 (46.2)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.76 (19.3)	0.41 (10.4)	15000 (1034)	
1/2	3/4	SS-HPA-FNS8-JM12	1.92 (48.8)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.86 (21.9)	0.46 (11.6)	15000 (1034)	
3/4	3/4	SS-HPA-FNS12-JM12	1.89 (47.9)	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	0.86 (21.9)	0.61 (15.5)	10000 (690)	
1	1	SS-HPA-FNS16-JM16	2.18 (55.3)	1.75 (44.5)	1.00 (25.4)	0.91 (23.1)	0.84 (21.4)	10000 (690)	

阴阳螺纹接头^①

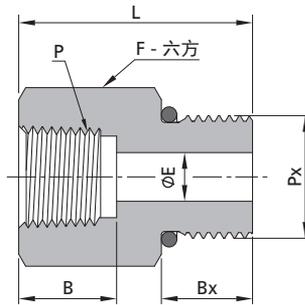

NPT 阴螺纹			SAE O形圈密封阳螺纹					
P-NPT 阴螺纹 in.	Px-SAE/MS 螺纹尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)					工作压力 psig (bar)
			L	F	B	Bx	E	
1/4	7/16-20	SS-HPA-FNS4-SH7	1.20 (30.5)	0.75 (19.1)	0.59 (15.0)	0.43 (11.0)	0.18 (4.5)	10000 (690)
3/8	9/16-18	SS-HPA-FNS6-SH9	1.29 (32.7)	0.94 (23.8)	0.59 (15.0)	0.47 (12.0)	0.30 (7.5)	10000 (690)
1/2	3/4-16	SS-HPA-FNS8-SH12	1.61 (40.9)	1.19 (30.2)	0.78 (19.8)	0.55 (14.0)	0.39 (10.0)	10000 (690)
3/4	7/8-14	SS-HPA-FNS12-SH14	1.67 (42.5)	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	0.63 (16.0)	0.49 (12.5)	10000 (690)

① SAE O形圈密封阳螺纹端头配有氟橡胶O形圈，其他材料O形圈也可提供。

接头

钢管

快速接头

过滤器


阀门

酸性介质产品

海底阀


型号互换表

阴阳螺纹接头

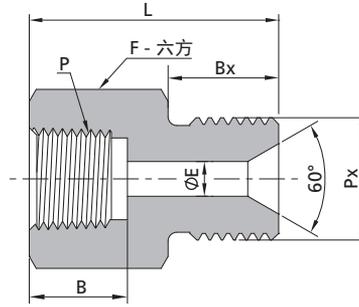

NPT 阴螺纹			60° 内锥阳螺纹					工作压力 psig (bar)
P-NPT 尺寸 in.	Px- <small>SAE/MS</small> 螺纹尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)					
			L	F	B	Bx	E	
1/8	9/16-18	SS-HPA-FNS2-TM9	1.13 (28.6)	0.63 (15.9)	0.41 (10.4)	0.50 (12.7)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
1/4	9/16-18	SS-HPA-FNS4-TM9	1.37 (34.9)	0.94 (23.8)	0.59 (15.0)	0.50 (12.7)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
1/4	3/4-16	SS-HPA-FNS4-TM12	1.50 (38.1)	0.94 (23.8)	0.59 (15.0)	0.63 (16.0)	0.29 (7.4)	15000 (1034)
3/8	9/16-18	SS-HPA-FNS6-TM9	1.44 (36.5)	1.13 (28.6)	0.59 (15.0)	0.50 (12.7)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
3/8	3/4-16	SS-HPA-FNS6-TM12	1.56 (39.7)	1.13 (28.6)	0.59 (15.0)	0.63 (16.0)	0.29 (7.4)	15000 (1034)
1/2	9/16-18	SS-HPA-FNS8-TM9	1.63 (41.3)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.50 (12.7)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
1/2	3/4-16	SS-HPA-FNS8-TM12	1.75 (44.4)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.63 (16.0)	0.29 (7.4)	15000 (1034)
1/2	7/8-14	SS-HPA-FNS8-TM14	1.87 (47.6)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.76 (19.2)	0.15 (3.8)	15000 (1034)
3/4	1-12	SS-HPA-FNS12-TM16	1.87 (47.6)	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	0.64 (16.3)	0.39 (10.0)	10000 (690)
1	1 5/16-12	SS-HPA-FNS16-TM21	2.06 (52.4)	1.75 (44.5)	1.00 (25.4)	0.62 (15.7)	0.69 (17.5)	10000 (690)

阴阳螺纹接头

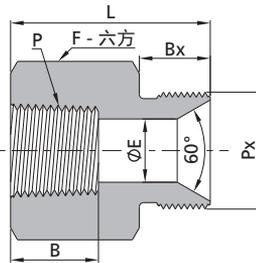

NPT 阴螺纹			ISO 平行阳螺纹					工作压力 psig (bar)
P-NPT 尺寸 in.	Px-ISO 平行螺纹尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)					
			L	F	B	Bx	E	
1/8	1/4	SS-HPA-FNS2-HBP4	1.07 (27.1)	0.63 (15.9)	0.41 (10.4)	0.43 (11.0)	0.15 (3.8)	15000 (1034)
1/4	1/4	SS-HPA-FNS4-HBP4	1.25 (31.7)	0.94 (23.8)	0.59 (15.0)	0.43 (11.0)	0.15 (3.8)	15000 (1034)
1/4	3/8	SS-HPA-FNS4-HBP6	1.29 (32.7)	0.94 (23.8)	0.59 (15.0)	0.47 (12.0)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
1/4	1/2	SS-HPA-FNS4-HBP8	1.32 (33.5)	1.00 (25.4)	0.59 (15.0)	0.55 (14.0)	0.37 (9.5)	15000 (1034)
3/8	1/4	SS-HPA-FNS6-HBP4	1.31 (33.2)	1.13 (28.6)	0.59 (15.0)	0.43 (11.0)	0.15 (3.8)	15000 (1034)
3/8	3/8	SS-HPA-FNS6-HBP6	1.31 (33.4)	1.13 (28.6)	0.59 (15.0)	0.47 (12.0)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
3/8	1/2	SS-HPA-FNS6-HBP8	1.43 (36.2)	1.13 (28.6)	0.59 (15.0)	0.55 (14.0)	0.37 (9.5)	15000 (1034)
1/2	1/2	SS-HPA-FNS8-HBP8	1.69 (43.0)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.55 (14.0)	0.37 (9.5)	15000 (1034)
1/2	3/4	SS-HPA-FNS8-HBP12	1.77 (45.0)	1.37 (34.9)	0.78 (19.8)	0.63 (16.0)	0.50 (12.7)	15000 (1034)
1/2	1	SS-HPA-FNS8-HBP16	1.89 (48.0)	1.50 (38.1)	0.78 (19.8)	0.75 (19.0)	0.63 (15.9)	15000 (1034)
3/4	3/4	SS-HPA-FNS12-HBP12	1.78 (45.1)	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	0.63 (16.0)	0.50 (12.7)	10000 (690)
3/4	1	SS-HPA-FNS12-HBP16	1.89 (48.1)	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	0.75 (19.0)	0.63 (15.9)	10000 (690)
1	1	SS-HPA-FNS16-HBP16	2.20 (56.0)	1.75 (44.5)	1.00 (25.4)	0.75 (19.0)	0.63 (15.9)	10000 (690)

接头

钢管

快速接头

过滤器


阀门

酸性介质产品

海底阀

型号互换表


阴阳螺纹接头^①

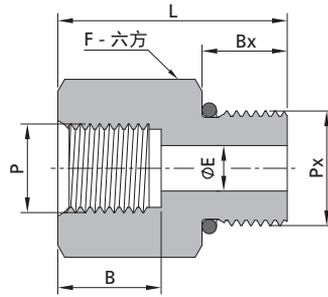

SAE O形圈密封阴螺纹			SAE O形圈密封阴螺纹						
P-SAE/MS 螺纹尺寸 in.	Px-SAE/MS 螺纹尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)					工作压力 psig (bar)	
			L	F	B	Bx	E		
7/16-20	9/16-18	SS-HPA-US7-SH9	1.25 (31.8)	0.81 (20.6)	0.55 (14.0)	0.47 (12.0)	0.18 (4.5)	10000 (690)	
7/16-20	3/4-16	SS-HPA-US7-SH12	1.25 (31.8)	0.87 (22.2)	0.55 (14.0)	0.55 (14.0)	0.18 (4.5)	10000 (690)	
9/16-18	3/4-16	SS-HPA-US9-SH12	1.42 (36.0)	1.00 (25.4)	0.61 (15.5)	0.55 (14.0)	0.30 (7.5)	10000 (690)	
9/16-18	7/8-14	SS-HPA-US9-SH14	1.42 (36.0)	1.00 (25.4)	0.61 (15.5)	0.63 (16.0)	0.30 (7.5)	10000 (690)	
3/4-16	7/8-14	SS-HPA-US12-SH14	1.65 (41.8)	1.19 (30.2)	0.69 (17.5)	0.63 (16.0)	0.39 (10.0)	10000 (690)	

① SAE O形圈密封阳螺纹端头配有氟橡胶O形圈，其他材料O形圈也可提供。

阴阳螺纹接头

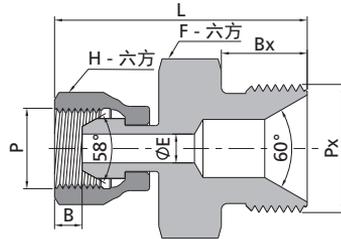

ISO 平行阴螺纹			ISO 平行阳螺纹						
P-ISO 平行螺纹 尺寸 in.	Px-ISO 平行螺纹 尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)					工作压力 psig (bar)	
			L	F	B	H	Bx		E
1/4	1/4	SS-HPA-SBP4-HBP4	1.42 (36.0)	0.63 (15.9)	0.18 (4.5)	0.63 (15.9)	0.43 (11.0)	0.15 (3.8)	10000 (690)
1/4	3/8	SS-HPA-SBP4-HBP6	1.54 (39.0)	0.81 (20.6)	0.18 (4.5)	0.63 (15.9)	0.47 (12.0)	0.19 (4.7)	10000 (690)
1/4	1/2	SS-HPA-SBP4-HBP8	1.62 (41.2)	1.00 (25.4)	0.18 (4.5)	0.63 (15.9)	0.55 (14.0)	0.19 (4.7)	10000 (690)
3/8	1/4	SS-HPA-SBP6-HBP4	1.57 (40.0)	0.81 (20.6)	0.25 (6.3)	0.81 (20.6)	0.43 (11.0)	0.15 (3.8)	10000 (690)
3/8	3/8	SS-HPA-SBP6-HBP6	1.61 (41.0)	0.81 (20.6)	0.25 (6.3)	0.81 (20.6)	0.47 (12.0)	0.25 (6.4)	10000 (690)
3/8	1/2	SS-HPA-SBP6-HBP8	1.75 (44.5)	1.00 (25.4)	0.25 (6.3)	0.81 (20.6)	0.55 (14.0)	0.31 (7.9)	10000 (690)
1/2	1/2	SS-HPA-SBP8-HBP8	1.82 (46.2)	1.00 (25.4)	0.28 (7.0)	1.00 (25.4)	0.55 (14.0)	0.37 (9.5)	10000 (690)
1/2	3/4	SS-HPA-SBP8-HBP12	1.98 (50.2)	1.25 (31.8)	0.28 (7.0)	1.00 (25.4)	0.63 (16.0)	0.44 (11.1)	10000 (690)
3/4	1/2	SS-HPA-SBP12-HBP8	2.02 (51.2)	1.25 (31.8)	0.35 (9.0)	1.37 (34.9)	0.55 (14.0)	0.37 (9.5)	10000 (690)
3/4	3/4	SS-HPA-SBP12-HBP12	2.19 (55.5)	1.25 (31.8)	0.35 (9.0)	1.37 (34.9)	0.63 (16.0)	0.50 (12.7)	10000 (690)
3/4	1	SS-HPA-SBP12-HBP16	2.34 (59.5)	1.50 (38.1)	0.35 (9.0)	1.37 (34.9)	0.75 (19.0)	0.63 (15.9)	10000 (690)
1	3/4	SS-HPA-SBP16-HBP12	2.50 (63.5)	1.50 (38.1)	0.43 (10.8)	1.75 (44.5)	0.63 (16.0)	0.50 (12.7)	10000 (690)
1	1	SS-HPA-SBP16-HBP16	2.62 (66.5)	1.50 (38.1)	0.43 (10.8)	1.75 (44.5)	0.75 (19.0)	0.63 (15.9)	10000 (690)

接头

钢管

快速接头

过滤器


阀门

酸性介质产品

海底阀


型号互换表

阳螺纹弯头

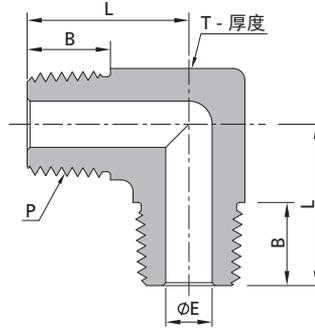


NPT 阳螺纹						
P-NPT 尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)				工作压力 psig (bar)
		L	B	E	T	
1/8	SS-HPE-NS2	0.75 (19.1)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	0.50 (12.7)	15000 (1034)
1/4	SS-HPE-NS4	1.00 (25.4)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	0.63 (15.9)	15000 (1034)
3/8	SS-HPE-NS6	1.10 (28.0)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	0.75 (19.1)	15000 (1034)
1/2	SS-HPE-NS8	1.44 (36.6)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	1.00 (25.4)	15000 (1034)
3/4	SS-HPE-NS12	1.56 (39.6)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	1.37 (34.9)	10000 (690)
1	SS-HPE-NS16	1.89 (48.0)	0.94 (23.9)	0.79 (20.0)	1.50 (38.1)	10000 (690)

阳螺纹弯头

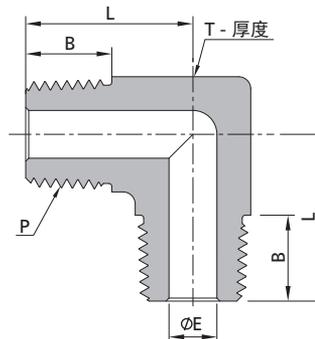

ISO 锥管阳螺纹						
P-ISO 螺纹尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)				工作压力 psig (bar)
		L	B	E	T	
1/8	SS-HPE-RT2	0.75 (19.1)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	0.50 (12.7)	15000 (1034)
1/4	SS-HPE-RT4	1.00 (25.4)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	0.63 (15.9)	15000 (1034)
3/8	SS-HPE-RT6	1.10 (28.0)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	0.75 (19.1)	15000 (1034)
1/2	SS-HPE-RT8	1.44 (36.6)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	1.00 (25.4)	15000 (1034)
3/4	SS-HPE-RT12	1.56 (39.6)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	1.37 (34.9)	10000 (690)
1	SS-HPE-RT16	1.89 (48.0)	0.94 (23.9)	0.79 (20.0)	1.50 (38.1)	10000 (690)


阴阳螺纹弯头

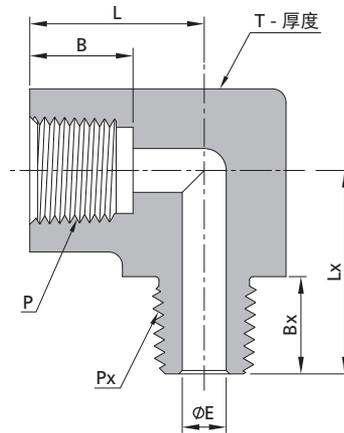

NPT 阴螺纹			NPT 阳螺纹						
P-NPT 尺寸 in.	Px-NPT 尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)						工作压力 psig (bar)
			L	B	E	Lx	Bx	T	
1/8	1/8	SS-HPE-FNS2-NS2	0.75 (19.1)	0.41 (10.4)	0.19 (4.8)	0.75 (19.1)	0.38 (9.7)	0.63 (15.9)	15000 (1034)
1/8	1/4	SS-HPE-FNS2-NS4	0.78 (19.8)	0.41 (10.4)	0.25 (6.4)	1.00 (25.4)	0.56 (14.2)	0.63 (15.9)	15000 (1034)
1/8	3/8	SS-HPE-FNS2-NS6	0.95 (24.2)	0.41 (10.4)	0.31 (7.9)	1.07 (27.2)	0.56 (14.2)	0.75 (19.1)	15000 (1034)
1/4	1/4	SS-HPE-FNS4-NS4	1.00 (25.4)	0.59 (15.0)	0.25 (6.4)	1.06 (27.0)	0.56 (14.2)	0.75 (19.1)	15000 (1034)
1/4	3/8	SS-HPE-FNS4-NS6	1.00 (25.4)	0.59 (15.0)	0.31 (7.9)	1.06 (27.0)	0.56 (14.2)	0.75 (19.1)	15000 (1034)
1/4	1/2	SS-HPE-FNS4-NS8	1.15 (29.1)	0.59 (15.0)	0.38 (9.6)	1.40 (35.5)	0.75 (19.1)	1.00 (25.4)	15000 (1034)
3/8	3/8	SS-HPE-FNS6-NS6	1.20 (30.6)	0.59 (15.0)	0.31 (7.9)	1.20 (30.6)	0.56 (14.2)	1.00 (25.4)	15000 (1034)
3/8	1/2	SS-HPE-FNS6-NS8	1.20 (30.6)	0.59 (15.0)	0.38 (9.6)	1.38 (35.0)	0.75 (19.1)	1.00 (25.4)	15000 (1034)
3/8	3/4	SS-HPE-FNS6-NS12	1.23 (31.2)	0.59 (15.0)	0.54 (13.8)	1.56 (39.6)	0.75 (19.1)	1.37 (34.9)	10000 (690)
1/2	1/2	SS-HPE-FNS8-NS8	1.50 (38.1)	0.78 (19.8)	0.38 (9.6)	1.61 (40.8)	0.75 (19.1)	1.37 (34.9)	15000 (1034)
1/2	3/4	SS-HPE-FNS8-NS12	1.43 (36.2)	0.78 (19.8)	0.58 (14.8)	1.61 (40.8)	0.75 (19.1)	1.37 (34.9)	10000 (690)
1/2	1	SS-HPE-FNS8-NS16	1.45 (36.9)	0.78 (19.8)	0.67 (17.0)	1.86 (47.3)	0.94 (23.9)	1.37 (34.9)	10000 (690)
3/4	3/4	SS-HPE-FNS12-NS12	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	0.58 (14.8)	1.77 (44.9)	0.75 (19.1)	1.50 (38.1)	10000 (690)
3/4	1	SS-HPE-FNS12-NS16	1.63 (41.4)	0.81 (20.6)	0.79 (20.0)	1.86 (47.3)	0.94 (23.9)	1.50 (38.1)	10000 (690)
1	1	SS-HPE-FNS16-NS16	1.91 (48.5)	1.00 (25.4)	0.79 (20.0)	2.07 (52.5)	0.94 (23.9)	1.75 (44.5)	10000 (690)


接头
钢管
快速接头
过滤器
阀门
酸性介质产品
海底阀
型号互换表

阴阳螺纹弯头

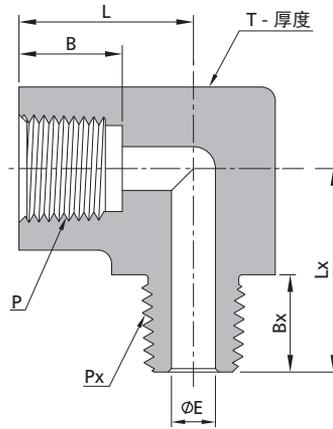

ISO 锥管阴螺纹			ISO 锥管阳螺纹						
P-ISO 螺纹尺寸 in.	Px-ISO 螺纹尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)						工作压力 psig (bar)
			L	B	E	Lx	Bx	T	
1/8	1/8	SS-HPE-FRT2-RT2	0.75 (19.1)	0.41 (10.4)	0.19 (4.8)	0.75 (19.1)	0.38 (9.7)	0.63 (15.9)	15000 (1034)
1/8	1/4	SS-HPE-FRT2-RT4	0.78 (19.8)	0.41 (10.4)	0.25 (6.4)	1.00 (25.4)	0.56 (14.2)	0.63 (15.9)	15000 (1034)
1/8	3/8	SS-HPE-FRT2-RT6	0.95 (24.2)	0.41 (10.4)	0.31 (7.9)	1.07 (27.2)	0.56 (14.2)	0.75 (19.1)	15000 (1034)
1/4	1/4	SS-HPE-FRT4-RT4	1.00 (25.4)	0.59 (15.0)	0.25 (6.4)	1.06 (27.0)	0.56 (14.2)	0.75 (19.1)	15000 (1034)
1/4	3/8	SS-HPE-FRT4-RT6	1.00 (25.4)	0.59 (15.0)	0.31 (7.9)	1.06 (27.0)	0.56 (14.2)	0.75 (19.1)	15000 (1034)
1/4	1/2	SS-HPE-FRT4-RT8	1.15 (29.1)	0.59 (15.0)	0.38 (9.6)	1.40 (35.5)	0.75 (19.1)	1.00 (25.4)	15000 (1034)
3/8	3/8	SS-HPE-FRT6-RT6	1.20 (30.6)	0.59 (15.0)	0.31 (7.9)	1.20 (30.6)	0.56 (14.2)	1.00 (25.4)	15000 (1034)
3/8	1/2	SS-HPE-FRT6-RT8	1.20 (30.6)	0.59 (15.0)	0.38 (9.6)	1.38 (35.0)	0.75 (19.1)	1.00 (25.4)	15000 (1034)
3/8	3/4	SS-HPE-FRT6-RT12	1.23 (31.2)	0.59 (15.0)	0.54 (13.8)	1.56 (39.6)	0.75 (19.1)	1.37 (34.9)	10000 (690)
1/2	1/2	SS-HPE-FRT8-RT8	1.50 (38.1)	0.78 (19.8)	0.38 (9.6)	1.61 (40.8)	0.75 (19.1)	1.37 (34.9)	15000 (1034)
1/2	3/4	SS-HPE-FRT8-RT12	1.43 (36.2)	0.78 (19.8)	0.58 (14.8)	1.61 (40.8)	0.75 (19.1)	1.37 (34.9)	10000 (690)
1/2	1	SS-HPE-FRT8-RT16	1.45 (36.9)	0.78 (19.8)	0.67 (17.0)	1.86 (47.3)	0.94 (23.9)	1.37 (34.9)	10000 (690)
3/4	3/4	SS-HPE-FRT12-RT12	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	0.58 (14.8)	1.77 (44.9)	0.75 (19.1)	1.50 (38.1)	10000 (690)
3/4	1	SS-HPE-FRT12-RT16	1.63 (41.4)	0.81 (20.6)	0.79 (20.0)	1.86 (47.3)	0.94 (23.9)	1.50 (38.1)	10000 (690)
1	1	SS-HPE-FRT16-RT16	1.91 (48.5)	1.00 (25.4)	0.79 (20.0)	2.07 (52.5)	0.94 (23.9)	1.75 (44.5)	10000 (690)


阴螺纹弯头

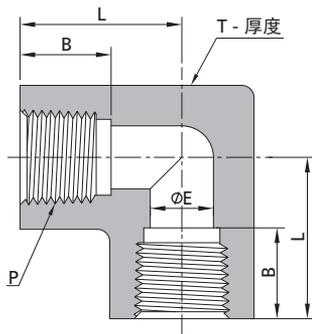

NPT 阴螺纹		尺寸 in. (mm)				工作压力 psig (bar)
P-NPT 尺寸 in.	订购号	L	B	E	T	
1/8	SS-HPE-FNS2	0.75 (19.1)	0.41 (10.4)	0.31 (8.0)	0.63 (15.9)	15000 (1034)
1/4	SS-HPE-FNS4	1.00 (25.4)	0.59 (15.0)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)	15000 (1034)
3/8	SS-HPE-FNS6	1.20 (30.6)	0.59 (15.0)	0.54 (13.8)	1.00 (25.4)	15000 (1034)
1/2	SS-HPE-FNS8	1.50 (38.1)	0.78 (19.8)	0.67 (17.0)	1.37 (34.9)	15000 (1034)
3/4	SS-HPE-FNS12	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	0.88 (22.3)	1.50 (38.1)	10000 (690)
1	SS-HPE-FNS16	1.91 (48.5)	1.00 (25.4)	1.11 (28.1)	1.75 (44.5)	10000 (690)

ISO 锥管阴螺纹		尺寸 in. (mm)				工作压力 psig (bar)
P-ISO 螺纹尺寸 in.	订购号	L	B	E	T	
1/8	SS-HPE-FRT2	0.75 (19.1)	0.41 (10.4)	0.31 (8.0)	0.63 (15.9)	15000 (1034)
1/4	SS-HPE-FRT4	1.00 (25.4)	0.59 (15.0)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)	15000 (1034)
3/8	SS-HPE-FRT6	1.20 (30.6)	0.59 (15.0)	0.54 (13.8)	1.00 (25.4)	15000 (1034)
1/2	SS-HPE-FRT8	1.50 (38.1)	0.78 (19.8)	0.69 (17.4)	1.37 (34.9)	15000 (1034)
3/4	SS-HPE-FRT12	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	0.90 (22.8)	1.50 (38.1)	10000 (690)
1	SS-HPE-FRT16	1.91 (48.5)	1.00 (25.4)	1.13 (28.7)	1.75 (44.5)	10000 (690)


阳螺纹三通

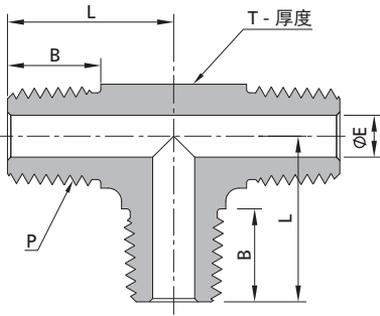

NPT 阳螺纹		尺寸 in. (mm)				工作压力 psig (bar)
P-NPT 尺寸 in.	订购号	L	B	E	T	
1/8	SS-HPT-NS2	0.75 (19.1)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	0.50 (12.7)	15000 (1034)
1/4	SS-HPT-NS4	1.00 (25.4)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	0.63 (15.9)	15000 (1034)
3/8	SS-HPT-NS6	1.10 (28.0)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	0.75 (19.1)	15000 (1034)
1/2	SS-HPT-NS8	1.44 (36.6)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	1.00 (25.4)	15000 (1034)
3/4	SS-HPT-NS12	1.56 (39.6)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	1.37 (34.9)	10000 (690)
1	SS-HPT-NS16	1.89 (48.0)	0.94 (23.9)	0.79 (20.0)	1.50 (38.1)	10000 (690)

ISO 锥管阳螺纹		尺寸 in. (mm)				工作压力 psig (bar)
P-ISO 螺纹尺寸 in.	订购号	L	B	E	T	
1/8	SS-HPT-RT2	0.75 (19.1)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	0.50 (12.7)	15000 (1034)
1/4	SS-HPT-RT4	1.00 (25.4)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	0.63 (15.9)	15000 (1034)
3/8	SS-HPT-RT6	1.10 (28.0)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	0.75 (19.1)	15000 (1034)
1/2	SS-HPT-RT8	1.44 (36.6)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	1.00 (25.4)	15000 (1034)
3/4	SS-HPT-RT12	1.56 (39.6)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	1.37 (34.9)	10000 (690)
1	SS-HPT-RT16	1.89 (48.0)	0.94 (23.9)	0.79 (20.0)	1.50 (38.1)	10000 (690)

主管阳螺纹三通

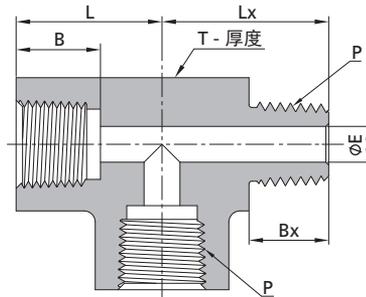


NPT 螺纹		尺寸 in. (mm)						工作压力 psig (bar)
P-NPT 尺寸 in.	订购号	L	B	Lx	Bx	E	T	
1/8	SS-HPT-FNS2-NS2-FNS2	0.75 (19.1)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	0.63 (15.9)	15000 (1034)
1/4	SS-HPT-FNS4-NS4-FNS4	1.00 (25.4)	0.59 (15.0)	1.06 (27.0)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	0.75 (19.1)	15000 (1034)
3/8	SS-HPT-FNS6-NS6-FNS6	1.20 (30.6)	0.59 (15.0)	1.20 (30.6)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	1.00 (25.4)	15000 (1034)
1/2	SS-HPT-FNS8-NS8-FNS8	1.50 (38.1)	0.78 (19.8)	1.61 (40.8)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	1.37 (34.9)	15000 (1034)
3/4	SS-HPT-FNS12-NS12-FNS12	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	1.77 (44.9)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	1.50 (38.1)	10000 (690)
1	SS-HPT-FNS16-NS16-FNS16	1.91 (48.5)	1.00 (25.4)	2.07 (52.5)	0.94 (23.9)	0.79 (20.0)	1.75 (44.5)	10000 (690)

ISO 锥管螺纹		尺寸 in. (mm)						工作压力 psig (bar)
P-ISO 螺纹尺寸 in.	订购号	L	B	Lx	Bx	E	T	
1/8	SS-HPT-FRT2-RT2-FRT2	0.75 (19.1)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	0.63 (15.9)	15000 (1034)
1/4	SS-HPT-FRT4-RT4-FRT4	1.00 (25.4)	0.59 (15.0)	1.06 (27.0)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	0.75 (19.1)	15000 (1034)
3/8	SS-HPT-FRT6-RT6-FRT6	1.20 (30.6)	0.59 (15.0)	1.20 (30.6)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	1.00 (25.4)	15000 (1034)
1/2	SS-HPT-FRT8-RT8-FRT8	1.50 (38.1)	0.78 (19.8)	1.61 (40.8)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	1.37 (34.9)	15000 (1034)
3/4	SS-HPT-FRT12-RT12-FRT12	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	1.77 (44.9)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	1.50 (38.1)	10000 (690)
1	SS-HPT-FRT16-RT16-FRT16	1.91 (48.5)	1.00 (25.4)	2.07 (52.5)	0.94 (23.9)	0.79 (20.0)	1.75 (44.5)	10000 (690)

接头
钢管
快速接头
过滤器
阀门
酸性介质产品
海底阀
型号互换表


支管阳螺纹三通

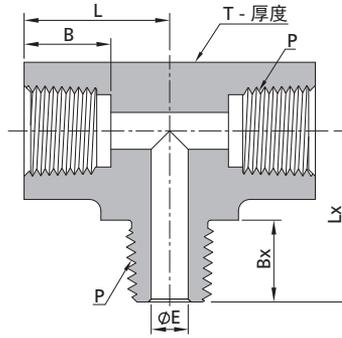

NPT 螺纹								
P-NPT 尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)						工作压力 psig (bar)
		L	B	Lx	Bx	E	T	
1/8	SS-HPT-FNS2-FNS2-NS2	0.75 (19.1)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	0.63 (15.9)	15000 (1034)
1/4	SS-HPT-FNS4-FNS4-NS4	1.00 (25.4)	0.59 (15.0)	1.06 (27.0)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	0.75 (19.1)	15000 (1034)
3/8	SS-HPT-FNS6-FNS6-NS6	1.20 (30.6)	0.59 (15.0)	1.20 (30.6)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	1.00 (25.4)	15000 (1034)
1/2	SS-HPT-FNS8-FNS8-NS8	1.50 (38.1)	0.78 (19.8)	1.61 (40.8)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	1.37 (34.9)	15000 (1034)
3/4	SS-HPT-FNS12-FNS12-NS12	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	1.77 (44.9)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	1.50 (38.1)	10000 (690)
1	SS-HPT-FNS16-FNS16-NS16	1.91 (48.5)	1.00 (25.4)	2.07 (52.5)	0.94 (23.9)	0.79 (20.0)	1.75 (44.5)	10000 (690)

ISO 锥管螺纹								
P-ISO 螺纹尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)						工作压力 psig (bar)
		L	B	Lx	Bx	E	T	
1/8	SS-HPT-FRT2-FRT2-RT2	0.75 (19.1)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)	0.38 (9.7)	0.19 (4.8)	0.63 (15.9)	15000 (1034)
1/4	SS-HPT-FRT4-FRT4-RT4	1.00 (25.4)	0.59 (15.0)	1.06 (27.0)	0.56 (14.2)	0.25 (6.4)	0.75 (19.1)	15000 (1034)
3/8	SS-HPT-FRT6-FRT6-RT6	1.20 (30.6)	0.59 (15.0)	1.20 (30.6)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	1.00 (25.4)	15000 (1034)
1/2	SS-HPT-FRT8-FRT8-RT8	1.50 (38.1)	0.78 (19.8)	1.61 (40.8)	0.75 (19.1)	0.38 (9.6)	1.37 (34.9)	15000 (1034)
3/4	SS-HPT-FRT12-FRT12-RT12	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	1.77 (44.9)	0.75 (19.1)	0.58 (14.8)	1.50 (38.1)	10000 (690)
1	SS-HPT-FRT16-FRT16-RT16	1.91 (48.5)	1.00 (25.4)	2.07 (52.5)	0.94 (23.9)	0.79 (20.0)	1.75 (44.5)	10000 (690)


阴螺纹三通

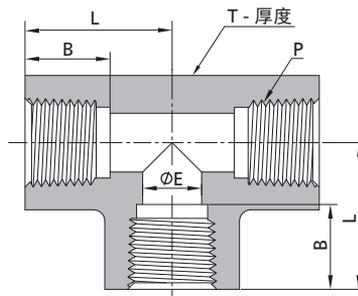

NPT 阴螺纹						
P-NPT 尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)				工作压力 psig (bar)
		L	B	E	T	
1/8	SS-HPT-FNS2	0.75 (19.1)	0.41 (10.4)	0.31 (8.0)	0.63 (15.9)	15000 (1034)
1/4	SS-HPT-FNS4	1.00 (25.4)	0.59 (15.0)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)	15000 (1034)
3/8	SS-HPT-FNS6	1.20 (30.6)	0.59 (15.0)	0.54 (13.8)	1.00 (25.4)	15000 (1034)
1/2	SS-HPT-FNS8	1.50 (38.1)	0.78 (19.8)	0.67 (17.0)	1.37 (34.9)	15000 (1034)
3/4	SS-HPT-FNS12	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	0.88 (22.3)	1.50 (38.1)	10000 (690)
1	SS-HPT-FNS16	1.91 (48.5)	1.00 (25.4)	1.11 (28.1)	1.75 (44.5)	10000 (690)

ISO 锥管阴螺纹						
P-ISO 螺纹尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)				工作压力 psig (bar)
		L	B	E	T	
1/8	SS-HPT-FRT2	0.75 (19.1)	0.41 (10.4)	0.31 (8.0)	0.63 (15.9)	15000 (1034)
1/4	SS-HPT-FRT4	1.00 (25.4)	0.59 (15.0)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)	15000 (1034)
3/8	SS-HPT-FRT6	1.20 (30.6)	0.59 (15.0)	0.54 (13.8)	1.00 (25.4)	15000 (1034)
1/2	SS-HPT-FRT8	1.50 (38.1)	0.78 (19.8)	0.69 (17.4)	1.37 (34.9)	15000 (1034)
3/4	SS-HPT-FRT12	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	0.90 (22.8)	1.50 (38.1)	10000 (690)
1	SS-HPT-FRT16	1.91 (48.5)	1.00 (25.4)	1.13 (28.7)	1.75 (44.5)	10000 (690)

阴螺纹四通

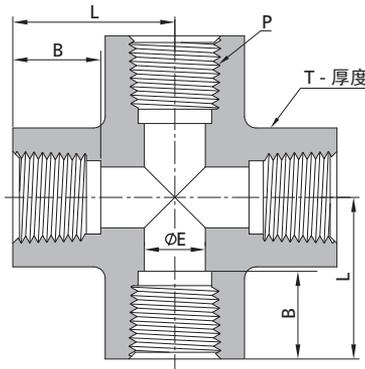

NPT 阴螺纹						
P-NPT 尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)				工作压力 psig (bar)
		L	B	E	T	
1/8	SS-HPX-FNS2	0.75 (19.1)	0.41 (10.4)	0.31 (8.0)	0.63 (15.9)	15000 (1034)
1/4	SS-HPX-FNS4	1.00 (25.4)	0.59 (15.0)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)	15000 (1034)
3/8	SS-HPX-FNS6	1.20 (30.6)	0.59 (15.0)	0.54 (13.8)	1.00 (25.4)	15000 (1034)
1/2	SS-HPX-FNS8	1.50 (38.1)	0.78 (19.8)	0.67 (17.0)	1.37 (34.9)	15000 (1034)
3/4	SS-HPX-FNS12	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	0.88 (22.3)	1.50 (38.1)	10000 (690)
1	SS-HPX-FNS16	1.91 (48.5)	1.00 (25.4)	1.11 (28.1)	1.75 (44.5)	10000 (690)

ISO 锥管阴螺纹						
P-ISO 螺纹尺寸 in.	订购号	尺寸 in. (mm)				工作压力 psig (bar)
		L	B	E	T	
1/8	SS-HPX-FRT2	0.75 (19.1)	0.41 (10.4)	0.31 (8.0)	0.63 (15.9)	15000 (1034)
1/4	SS-HPX-FRT4	1.00 (25.4)	0.59 (15.0)	0.41 (10.4)	0.75 (19.1)	15000 (1034)
3/8	SS-HPX-FRT6	1.20 (30.6)	0.59 (15.0)	0.54 (13.8)	1.00 (25.4)	15000 (1034)
1/2	SS-HPX-FRT8	1.50 (38.1)	0.78 (19.8)	0.69 (17.4)	1.37 (34.9)	15000 (1034)
3/4	SS-HPX-FRT12	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	0.90 (22.8)	1.50 (38.1)	10000 (690)
1	SS-HPX-FRT16	1.91 (48.5)	1.00 (25.4)	1.13 (28.7)	1.75 (44.5)	10000 (690)

备注：所有尺寸仅供参考，可能会有变更。

接口信息

见 A-02。

接头
钢管
快速接头
过滤器
阀门
酸性介质产品
海底阀
型号互换表

型号说明

